

# MT6

## VÍCEÚČELOVÝ MAZACÍ PROSTŘEDEK K ODPUZOVÁNÍ VODY A VLHKOSTI

- Super rychlý
- Mazací a Antikorozní
- Ochranný a Uvolňovač
- Odpužuje vodu, vlhkost
- Čistící kapalina
- Aplikace 360 °
- Guma a plast
- Kov
- Textil
- Lakované povrchy



## Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma Tech-Masters neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. Záruka, kterou Tech-Masters poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

# MULTI TECH 6

## Základní informace

Vysoce účinný a rychlý mazací prostředek. Chrání elektronické a kovové části před vodou a vlhkostí. Uvolňuje zkorodované nebo rzí zablokované díly. Vysoce účinný a rychlý mazací prostředek. Čistí mechanické díly.

Maže panty, řetězy, zipy, navijáky a kloubové spoje. Vhodný k ošetření mechanizmů veškerých typů zámků. Aplikace 360 °. Bezpečný v použití na většinu materiálů jako gumy, plasty, kovy, textil i lakované povrchy.

## Technické informace

### AEROSOL:

Skupenství: Aerosol  
 Barva: hnědý  
 Zápach: nasládlý  
 Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: -40°C  
 Bod vzplanutí: -80°C  
 Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,6 - 15 Obj. %  
 Hustota (při 20°C): 0,783 g/cm³  
 Viskozita, kinematická: < 7 mm²/s DIN EN ISO 3104  
 elektrická pevnost = 42 kV  
 Teplotní odolnost: - 30°C do + 130°C  
 Uchovávejte při teplotě do 49°C.  
 Skladovat v dobré uzavřených prostorách.

### KAPLANÝ:


Skupenství: Kapalný  
 Barva: světle hnědý  
 Zápach: Vanilkový  
 Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: 110°C  
 Bod vzplanutí: 30°C ISO 3679  
 Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: 0,5 - 7 Obj. %  
 Hustota (při 20°C): 0,788 g/cm³  
 Viskozita, kinematická: < 7 mm²/s DIN EN ISO 3104  
 Elektrická pevnost: 42 kV  
 Uchovávejte při teplotě do 49°C.  
 Skladovat v dobré uzavřených prostorách.  
 URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.  
 Bezpečnostní opatření: viz. Bezpečnostní list

## Aplikace a Použití

- Mazadlo - Antikorozní - Ochranný: Mýrobek vytváří odolný film, který poskytuje ochranu proti vodě, mrazu, vlhkosti, rzi nebo oxidaci: Chrání kovy a jejich mikroskopické nedokonalosti.
- Uvolňovač kapalina: Eliminuje napadení rzi a všech dalších druhů oxidací, usnadňující uvolňování jakýchkoliv zrezivělých nebo zamrzlých součástí nebo mechanismů.
- Odpužuje vodu a vlhkost: Vytváří ochranný film mezi povrchem a vlhkostí.

- Čistící kapalina: Jdinečné složení umožňuje používání k čištění všech povrchů, odstraňuje mastnotu i špinu a zabraňuje tvorbě oxidační vrstvy.
- POUŽITÍ: před použitím (aerosol) dobře protřepojte a naneste přípravek na povrch, který má být ochraňován, nechte film působit okolo jedné minuty, pokračujte a provedte požadovanou akci. Odstraňuje rez a oxidaci. Uvolňuje zablokované mechanické části. Odpužuje vodu a vlhkost z elektrických kontaktů.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T206001	Multi Tech 6	500ml	Viz potisk + 36 měsíců	MAZADLA

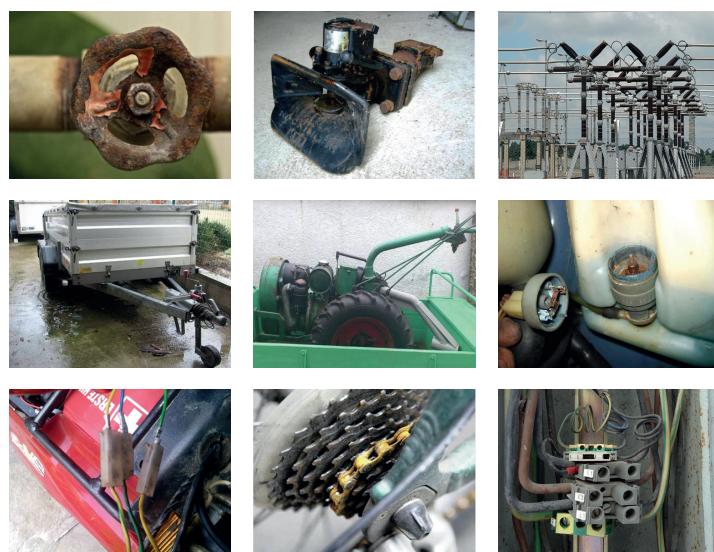

MAZADLA

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

