


TET

VÝKONNÁ TEXTILNÍ PÁSKA

- Extrémně odolná proti opotřebení a oděru.
- Vynikající odolnost proti zvlhnutí.
- Standardní bezpečnostní označení.
- Vzhledem k vysoké lepivosti přilne na různé podklady.
- Snadno se nanáší i do pravoúhlých linií.
- Odolnost proti vlhkosti a neabsorbuje vodu.
- Snadno popisovatelná.

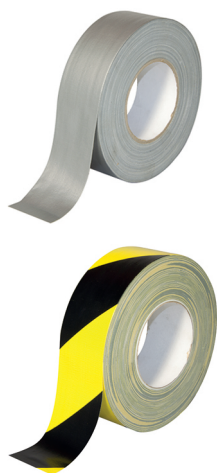

Upozornění

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

TEX-TAPE

Základní informace

TEX TAPE je tkaná textilní páska s polyethylenovou ochranou. Páska vykazuje velmi dobrou, silnou a okamžitou lepicí sílu. Přilne snadno a

okamžitě na většině materiálů (kov, plast, dřevo). Aplikace ve smyslu bezpečnostního označení hran schodů, rohů zdí a různých prostorů či zón.

Technické informace

TEX - TAPE: ŽLUTO-ČERNÁ, ČERVENO-BÍLÁ
Lepidlo: přírodní kaučuk, směs syntetické pryskyřice.
Základní materiál: Tkané látky / polyester s polyetylenovou izolací.
Barva: žluto-černá, červeno-bílá.
Přilnavost k oceli: 9,8 N/25 mm.
Pevnost v tahu: 137N/25 mm.
Tloušťka: 0,3 mm.
Teplotní odolnost: - 15°C - + 50°C.
Prodloužení max: 11,5%.
Vnitřní část: mesh 80 proti absorpci vody.
Odolnost vůči UV záření: částečná.
Skladujte na suchém místě v rozmezí teplot: +10 až 30°C.

Lepidlo: přírodní kaučuk, směs syntetické pryskyřice.
Základní materiál: Tkané látky / polyester s polyetylenovou izolací.
Přilnavost k oceli: 9,8 N/25 mm.
Pevnost v tahu: 161,8N/25 mm.
Tloušťka: 0,3 mm.
Teplotní odolnost: - 15°C - + 50°C.
Prodloužení max: 11,5%.
Vnitřní část: mesh 70 proti absorpci vody.
Odolnost vůči UV záření: částečná.
Skladujte na suchém místě v rozmezí teplot: +10 až 30°C


URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

TEX TAPE: OSTATNÍ BAREVNÁ PROVEDENÍ

Aplikace a Použití

- **POUŽITÍ:** automobilový průmysl, letectví, armáda, všeobecně užívané v průmyslu, správa budov, doprava, námořnictvo, užitková vozidla, autobusy, nákladní automobily, lodě. Kovoobrábění, označení jízdních pruhů, podlahové značení, bezpečnostní značení, identifikační značení, těsnění. Ve stavebnictví: uchycení tabulátorů, balení, spojování a k ochraně různých materiálů.
- **APLIKACE:** při teplotě: od -5 °C do +35 °C. Podklad musí být čistý, bez prachu a mastnoty. Nedotýkejte se pásky s nekrýtou lepicí plochou, aby bylo možné dosáhnout plnohodnotné lepicí síly. Lepidlo reaguje na tlak. Použijte maximálního tlaku, aby bylo dosaženo maximální přilnavosti. Maximálního lepicího výkonu bude dosaženo po nalepení po 24 hodinách při +23 °C.

Objednací číslo	Název	Balení	Použitelnost	Zařazení
T580121	Tex- Tape zelená	50 m x 50 mm	-	PÁSKY
T580301	Tex- Tape stříbrná	50 m x 50 mm	-	PÁSKY
T580501	Tex- Tape modrá	50 m x 50 mm	-	PÁSKY
T580701	Tex- Tape červená	50 m x 50 mm	-	PÁSKY
T580801	Tex-Tape yellow	1pc.	-	PÁSKY
T580811	Tex- Tape žluto - černá	50 m x 50 mm	-	PÁSKY
T580821	Tex- Tape červeno - bílá	50 m x 50 mm	-	PÁSKY



PÁSKY

WWW.TECH-MASTERS.EU/CS

