TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

TMY

THERMOFLUX YELLOW/GREEN

DIE PERFEKTE WEISE UM ERDUNG ZU MARKIEREN UND ZU ISOLIEREN

- Schwer entflammbar.
- Temperaturbeständig -55°C bis +300°C.
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Hohe Durchschlagsfestigkeit 20 MV/m.
- Schnell, einfach und sicher in der Anwendung.

THERMOFLUX YELLOW/GREEN: MARKIEREN UND ISOLIEREN IN EINER AKTION!!!

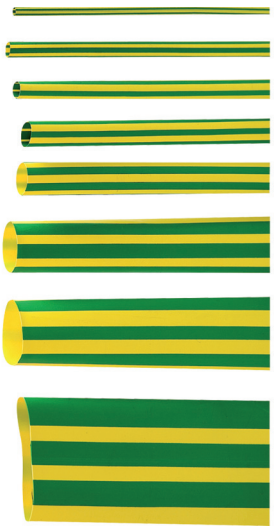

ALLGEMEINE INFORMATION

THERMOFLUX YELLOW/GREEN ist ein flexibler, schwer entflammbarer Schrumpfschlauch, entwickelt für die Markierung von Erdung und sonstige permanente Markierungen auf Drähte und Kabeln. THERMOFLUX YELLOW/GREEN hat eine sehr gute Temperaturbeständigkeit mit Spitzenbelastung bis 300°C.

THERMOFLUX YELLOW/GREEN hat eine hohe Durchschlagsfestigkeit 20 MV/m. THERMOFLUX YELLOW/GREEN hat eine gute chemische Beständigkeit gegen die meisten Flüssigkeiten und Lösungsmittel.

TECHNISCHE INFORMATION

Temperaturbeständigkeit: -55°C bis +300°C
Schrumpftemperatur: +120°C
Schrumpfrate: 2/1
Zugfestigkeit: 7 MPa.
Bruchdehnung ISO 37: 200%
Flexibilität: flexibel
Durchschlagsfestigkeit IEC 243: 20 MV/m

Schwer entflammbar ASTM D 876: UL 224
Beständigkeit gegen Flüssigkeiten ISO 37:
Immersion 24 Stunden bei 23°C
Schmieröl ISO 1817 Flüssigkeit 101
Ester ISO 1817 Flüssigkeit 103

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Markierung von Erdung auf Drähten, Kabeln, Stangen und Latten, ...
- Schutz von Kabeln und Zubehörteilen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N824110	Thermoflux Yellow/Green	3,0 mm / 1,5 mm	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
N824120	Thermoflux Yellow/Green	6,0 mm / 3,0 mm	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
N824130	Thermoflux Yellow/Green	8,0 mm / 4,0 mm	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
N824160	Thermoflux Yellow/Green	19,0 mm / 8,5 mm	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
N824170	Thermoflux Yellow/Green	26,0 mm / 13,0 mm	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
N824180	Thermoflux Yellow/Green	38,0 mm / 19,0 mm	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio´s beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.