


NST

DER SCHWARZE, SELBSTKLEBENDE STRUKTURFILM

- Hochqualitativer polymerischer Vinylfilm mit Acrylatleim.
- Funktional mit ästhetischen Vorteilen.
- Schützt gegen chemische Verunreinigung, Rollsplitt, Rost, Ritzen, ...
- Schützt gegen Abnutzung von Vibration und Reibung.
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C.
- Lange Lebensdauer.
- Ideal auf unelastischen und lackierten Untergründen.
- Schützt Karosserieunterteile in verschiedenen Materialien.
- Erhöht die Schlagbeständigkeit.
- Originalschutzfolie für verschiedene Automarken.

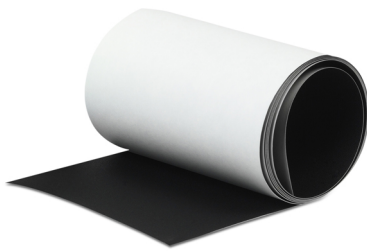

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

NOVA STRUCTURAL TAPE

ALLGEMEINE INFORMATION

NOVA STRUCTURAL TAPE schützt vor Verschleiß von Vibrationen und Reibungen.
NOVA STRUCTURAL TAPE klebt auf den meisten glatten Kunststoffen, Lacke, Aluminium, Edelstahl, anodisch oxidiertes Aluminium, ...

NOVA STRUCTURAL TAPE besteht aus einem hochqualitativen, polymerischen Vinylfilm, der Schwachstellen vor Rollsplitt, Kratzer, Rost, ... schützt.

TECHNISCHE INFORMATION

Film: strukturiertes polymerisches Vinyl
Kleber: Acrylatkleber

Farbe: schwarz

Anwendungstemperatur: +8°C bis +50°C

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C

Zugfestigkeit: 13,5 N/mm²

Erhaltung der Qualität: bis 7 Jahre

Haftung auf: unbehandeltes Aluminium, anodisiertes Aluminium, Edelstahl, Chrom, Stahl, Polyurethan, Glas, Acryl, ABS, ...

Zeit	Gefälle	Haftung
20 Min.	90°	> 900 N/m
20 Min.	180°	> 600 N/m
24 Std.	90°	> 530 N/m
24 Std.	180°	> 700 N/m

Untergrund auf der Grundlage von PE, PP, Silikon und Bitumen zuerst auf Haftung testen.


Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Als Originalschutzfolie für verschiedene Automarken: Ford, GM, Volkswagen, Toyota, Nissan, Peugeot, Citroen, ...

- Innenausbau: für die allgemeine Pflege, Schutz und Instandsetzung.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N566515	Nova Structural Tape	Rolle 150 mm x 2 m	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

