


## SSE

### MEHRZWECK-DRAHTVERBINDER

- Verlöten und Abdichten in einer Anwendung
- Verbindung von Drähten mit Komponentenklemmen
- Schnelle und einfache Anbringung mit Feuerzeug oder Heißluftpistole
- Wasserdichte Verbindung
- Transparente Isolierhülse ermöglicht Verkapselung, Sichtkontrolle, Zugentlastung und Isolierung
- Temperaturbeständig von -55 °C bis +130 °C
- Schrumpfbarer Kynar-Schlauch: flammmhemmend, bleibt biegsam, hohe Isolationskraft
- Lötzinn mit integriertem Flussmittel: kein Spannungsverlust, feste Verbindung, vollkommen gleichmäßiger Fluss
- Dichtring mit thermoplastischem Klebstoff für vollständige Abdichtung
- Lötverbinder

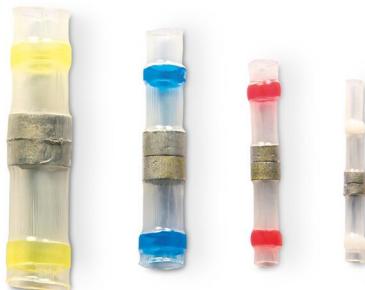

### HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Noviqua gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Noviqua's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Noviqua haftet keinesfalls für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatzes des Produktes entstehen.

## SOLDER & SEAL

### ALLGEMEINE INFORMATION

SOLDER & SEAL wurde für elektrische Verbindungen entwickelt und ausgelegt, die hohe Qualität, Zuverlässigkeit, eine lange Lebensdauer und Wasserdichtheit erfordern. SOLDER & SEAL besteht aus einem hochwertigen, wärmeschrumpfbaren Kynar-Schlauch, der zwei Lotringe mit integriertem Flussmittel und thermoplastische Dichtringe enthält.

SOLDER & SEAL ist sehr leicht anzubringen und die Qualität der Verbindung kann dank des transparenten Schlauchs per Sichtkontrolle überprüft werden. SOLDER & SEAL ist in verschiedenen Größen erhältlich (siehe Produkthinweise) und kann für flexible und starre Drähte mit Durchmessern von 0,25 mm<sup>2</sup> bis 6,0 mm<sup>2</sup> verwendet werden.

### TECHNISCHE INFORMATION

Außenwand: flammmhemmendes Kynar-Polymer  
Schrumpfrate: 2/1  
Zugfestigkeit NAS175: > 4,5 N als die abgehende Leitung  
Korrosionsbeständigkeit (35 °C, 96 Std., 5 % NaCl): ≤ 2,5 MV  
Dichtringe: thermisch stabilisierter Thermoplast

Schutzart IEC 60529: IP 67  
Spannungsverlust NAS1745: < 2 MV  
Installationstemperatur: 80 °C - 120 °C  
Durchgangswiderstand (Ω cm): ≥ 10<sup>15</sup>  
Durchschlagfestigkeit ASTM D2671 (kV/mm): ≥ 32  
Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C

### ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Gebrauch:
- Verbindung von Drähten mit Komponentenklemmen
- Industrielle Wartungsdienste
- Reparatur- und Karosseriewerkstätten
- Reparatur von Werkzeugen und Maschinen
- Gartenbau und Außenbeleuchtung
- Beschilderung, Leuchtreklame
- Schiffsbau und Schiffssreparaturen
- Installation von Autoradios und Alarmanlagen
- Installation von Anhängerkupplungen
- Bau von Lkw und Bussen
- Landwirtschaftsunternehmen, Landwirte
- Bauindustrie
- Ausflugsschiffe und Außenbordmotoren
- Motorräder
- Elektrische Installation und Wartung

- Anwendung:
- Richtige Größe des Verbindungsstücks wählen und die Drähte von beiden Seiten einführen, bis sie an der Stelle des Bleikerns überlappen.
- Den Bleiring zur vorübergehenden mechanischen Befestigung kurz zusammendrücken.
- Mit einem Feuerzeug oder einer Heißluftpistole Wärme zuführen.
- Am Bleikern beginnen und nach außen bewegen, bis der Bleikern geschmolzen und die Verbindung hergestellt ist.

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T845001	Solder & Seal clear	50 Stk. 1,7 mm	-	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
T845002	Solder & Seal red	50 Stk. 2,7 mm	-	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
T845003	Solder & Seal blue	50 Stk. 4,5 mm	-	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN
T845004	Solder & Seal yellow	50 Stk. 6,5 mm	-	ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN

