TECH MASTERS®
world of innovations

PRODUKT INFORMATION

HIGH PERFORMANCE WAX



I AM FROM AUSTRIA

Das österreichische Unternehmen für
Wartungs- und Instandhaltungsprodukte

Damit Ihr Auto länger durchhält!

SCHÜTZEN SIE IHREN UNTERBODEN GEGEN REGEN, SALZ UND SCHMUTZ.

- Wirksamer Schutz gegen Rost
- Werterhalt des Fahrzeuges
- Beugt teure Reparaturen vor
- Frei von schädlichen Inhaltsstoffen

Schwarz

Braun

Transparent



HARDFACTS

DIESE ZAHLEN SPRECHEN EINE KLARE SPRACHE

MEHR ALS
33
JAHRE ERFAHRUNG
IM B2B-BEREICH

10 LÄNDER – VEREINT
UNTER EINER STARKEN
DACHMARKE

400
TOP-MOTIVIERTE MITARBEITER
SORGEN FÜR REIBUNGSLOSE
ABLÄUFE UND SIND DAS WAHRE
KAPITAL UNSERES UNTERNEHMENS.

70.000
KAUFENDE KUNDEN
AUS ALLEN BRANCHEN

100.000
BESTELLUNGEN LAUFEN
JÄHRLICH DURCH UNSERE
LOGISTIKZENTREN

TECH MASTERS®
world of innovations

DER UMWELT ZULIEBE

PAPIERLOSES UNTERNEHMEN

Dank intensiver Bemühungen im Bereich der Digitalisierung, sind wir seit 2020 Papierlos.

***

CO_2 EINSPARUNG IN ALLEN BEREICHEN

Dank intensiver Bemühungen im Bereich der Digitalisierung, sind wir seit 2020 Papierlos.

***

OPTIMIERTE LOGISTIK-PROZESSE

Dank intensiver Bemühungen im Bereich der Digitalisierung, sind wir seit 2020 Papierlos.


ARBEITSANLEITUNG

UNTERBODEN KORREKT VERSIEGELN

ANWENDUNG & VORBEREITUNGEN



- **Unterbodenwäsche machen**
- **Unterboden und Hohlräume muss 100% trocken sein**
- **Wax auftragen inklusive Hohlräume**
- **Empfohlene Sprühstärke: 2-4 bar**
- **Material und Lufttemperatur > 15 °C**
- **Trocknungszeit: ca. 5 Stunden bei 20 °C und 65% RLF**
- **Geruchsneutral und frei von aromatisierten Lösemitteln**

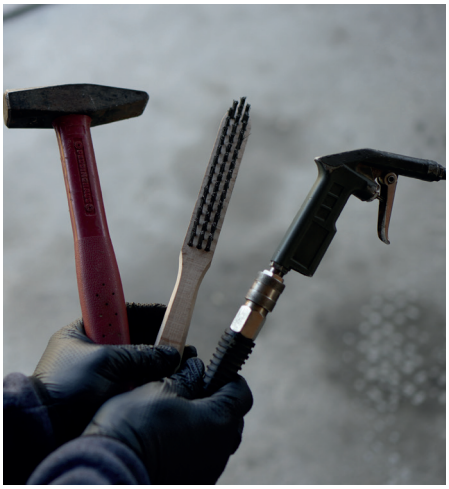





Unterboden mit Drahtbürste, Hammer und Druckluft von Rost befreien.



Frei von Lösemitteln

>15 °C

2-4 bar


~5h



Dose gut schütteln.



Dose öffnen

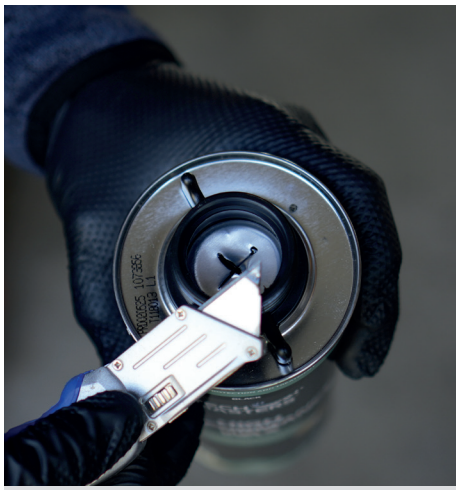

Verschluss X-förmig einschneiden



Coating Gun Pro aufschrauben



Druckluft anschließen



Gesamten Unterboden gleichmäßig einsprühen





Kann auch bei Gummiteilen und Bremsleitungen angewendet werden. Kein Abkleben notwendig.

ONLINE SHOP
Schnell & bequem einkaufen!
shop.tech-masters.com

HOHLRAUMVERSIEGELUNG




Düse von Pistole lösen



Hohlraumsonde anbringen



Sonde in Hohlraum einführen

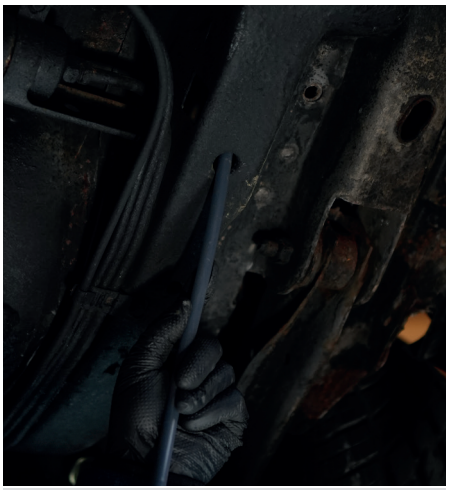

Während des Sprühvorganges Sonde nach hinten ziehen.



- Hochwertiges Konservierungswachs mit selbstheilender Wirkung
- Korrosions- und Oxidationsschutz
- Schützt Karosserie und Hohlräume
- Bildet einen leicht klebrigen, aber stark haftenden Schutzfilm
- Sehr gute Eindringfähigkeit bei Nahtübergängen
- Temperaturbeständigkeit von -25 bis 180 °C
- Tropft und läuft nicht ab
- Salzsprühtest (DIN 50021): >1.000 h, bei 100 µm Trockenschicht
- Geruchsneutral und frei von Lösungsmitteln und Aromaten

HIGH PERFORMANCE WAX

UNSICHTBAR, ABER UNVERZICHTBAR
PREMIUM-UNTERBODENSCHUTZ





Farbe	Dose: 1L	Fass: 60L
white/transparent	T118011	T118061
black	T118013	T118063
brown	T118014	T118064

TECHNISCHE DATEN

Basismaterial:	Wachse, Additive, Lösemittel frei von Aromaten
Farbe:	weiß-transparent / schwarz / braun
Konsistenz:	flüssig
Aushärtung/Anbindung:	Verdunstung von Lösemittel
Spezifische Dichte (20 °C), DIN 51757: in kg/dm³	Schwarz/braun ≈0,85, weiß/trans. ≈0,86
Reinigung:	Lösemittel (nicht ausgehärtet), mechanisch (ausgehärtet)
Verdünner:	Lösemittel
Feststoff Anteil (DIN53216), (3 h bei 120 °C):	Schwarz, braun ≈43 %, weiß/trans. ≈42%
Viskosität (20 °C), (Brookfield, Spdl 3, V100):	≈325 mPa×s
Temperaturbeständigkeit (ausgehärtet):	-25 °C bis 180 °C
Widerstandsfähigkeit (20 °C) ausgehärtet:	Wasser, Salzsprühnebel, Öl, leichte Säure und Base
Hautbildung (20 °C, 65 % RLF):	≈105 min (±100µm)
Durchtrocknung (20 °C, 65 % RLF):	≈5-6 h (±100µm)
Salzsprühtest (DIN 50021):	>1.000 h

TECH MASTERS®
world of innovations



TECH-MASTERS AUSTRIA GMBH
Gewerbestr. 1
A-4720 Kallham
Tel. +43 (0) 7733 200 90 0
Mail: info@tech-masters.at
www.tech-masters.com

I AM FROM AUSTRIA

BESUCHEN SIE UNS AUF UNSERER WEBSITE