



PRODUKT INFORMATION

WANDREPARATUR



HARDFACTS

DIESE ZAHLEN SPRECHEN EINE KLARE SPRACHE



MEHR ALS

33

JAHRE ERFAHRUNG
IM B2B-BEREICH

10

LÄNDER – VEREINT
UNTER EINER STARKEN
DACHMARKE



400

TOP-MOTIVIERTE MITARBEITER
SORGEN FÜR REIBUNGSLOSE
ABLÄUFE UND SIND DAS WAHRE
KAPITAL UNSERES UNTERNEHMENS.

70.000

KAUFENDE KUNDEN
AUS ALLEN BRANCHEN



100.000

BESTELLUNGEN LAUFEN
JÄHRLICH DURCH UNSERE
LOGISTIKZENTREN

DER UMWELT ZULIEBE



PAPIERLOSES UNTERNEHMEN

Dank intensiver Bemühungen
im Bereich der Digitalisierung,
sind wir seit 2020 papierlos.



CO₂ EINSPARUNG IN ALLEN BEREICHEN

Dank intensiver Bemühungen
im Bereich der Digitalisierung,
sind wir seit 2020 papierlos.



OPTIMIERTE LOGISTIK-PROZESSE

Dank intensiver Bemühungen
im Bereich der Digitalisierung,
sind wir seit 2020 papierlos.

DIE SMARTE LÖSUNG FÜR PERFEKTE WÄNDE.

VORHER


NACHHER



SCHNELL. SAUBER. UNSICHTBAR REPARIERT.



Verleihen Sie Ihren Wänden neuen Glanz mit dem
Tech-Masters Profi System für perfekte Wände.
Abkleben, ausbessern –
perfekt repariert.

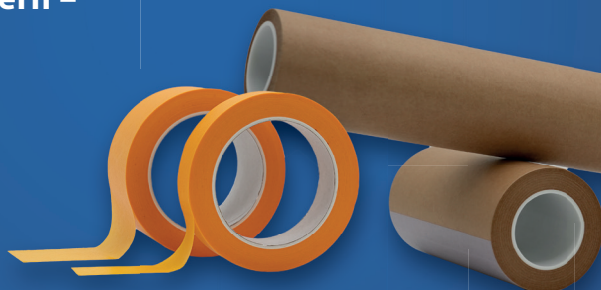



COVER WALL PAINT

**FLECKEN GANZ EINFACH
VERSCHWINDEN LASSEN**

- Deckt hartnäckige Flecken zuverlässig ab
- Blockiert Feuchtigkeits- & Schimmelflecken
- Mattweiß für nahtlose Ergebnisse



COVER WALL PAINT PROFESSIONELLE SPRÜHBARE DECKFARBE

COVER WALL PAINT ist eine professionelle sprühbare Deckfarbe, für schnelle Ausbesserarbeiten gegen Flecken wie Schuhsohlenabdrücke, Fett, Nikotin, Ruß und Wasser sowie für Verschmutzungen durch, Möbelverrückten, Insekten, Kaffee, Tannine (Rotwein), Tee, Malstifte oder trockene und behandelte Schimmelflecken auf Wänden und Decken.

COVER WALL PAINT kann auf allen mineralischen Untergründen, Holzwerkstoffen, Dämm-Material, Tapeten, alter Wandfarbe, Raufaser oder Putz verwendet werden und überzeugt durch eine sehr hohe Deckkraft, Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit.

COVER WALL PAINT ist überstreichbar, schnelltrocknend, geruchsarm und kann im Innen- und Außenbereich verwendet werden.

ANWENDUNG:

- Die Dose vor Gebrauch zwei Minuten sehr gut schütteln
- Der Untergrund muss trocken und frei von Staub sein
- Spray zuerst an einer unauffälligen Stelle testen
- In einem Abstand von ca. 25 cm kreuzweise in mehreren dünnen Schichten auftragen

- Zur Verbesserung der Isolierwirkung die Oberfläche trocknen lassen und eine zweite Schicht auftragen
- Dose nach Gebrauch überkopf frei sprühen, bis nur noch Treibgas entweicht, um ein Verkleben der Düse zu vermeiden

TECHNISCHE DATEN:

- Basis: Kunstharz, lösungsmittelbasiert
- Geruch: Geruchsarm
- Sprühfläche: 3 m²
- Temperaturbeständigkeit: +100 °C (kurzzeitig bis zu 135 °C)
- Staubtrocken: 20 Minuten
- Griffest: 30-40 Minuten
- Überstreichbar: 90 Minuten

ONLINE SHOP 
Schnell & bequem einkaufen!
shop.tech-masters.com



PLASTER SPRAY

PERFEKTE PUTZSTRUKTUR AUS DER DOSE

- Schnelle Ausbesserung von Rissen & Schäden
- Realistische Rauputz-Optik in Sekunden
- Hohe Deck- und Füllkraft
- Überstreichbar & vielseitig einsetzbar



PLASTER SPRAY RAUPUTZ IN DER DOSE

PLASTER SPRAY PLASTER SPRAY ist ein professioneller geruchsarmer Struktur-Sprühputz für zeitsparende Maler- und Renovierungsarbeiten zur Ausbesserung von Schäden wie Risse, Verfärbungen und Verschmutzungen. PLASTER SPRAY bildet perfekt die Putzstruktur von Spritz-, Roll- oder Streichputz nach.

PLASTER SPRAY ist eine hochwertige Polyurethan-Dispersion und individuell anwendbar von feiner bis grober Struktur auf Untergründen wie Beton, Gipskartonplatten, Rigips, Tapete, Holz, Stein...

PLASTER SPRAY ist schnelltrocknend und verfügt über eine sehr gute Füll- und Deckkraft. PLASTER SPRAY ist überstreichbar/überlackierbar, diffusionsoffen und somit wasserdampfdurchlässig. PLASTER SPRAY ist hochgradig strapazierfähig, wasserbasiert, frei von Lösungsmitteln sowie PFAS und für den Innenbereich geeignet.

ANWENDUNG:

- Dose vor Gebrauch 2 Minuten lang kräftig schütteln
- Lose Partikel (z. B. abblätternde Farbe) von dem Untergrund entfernen
- Die Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein
- Nicht zu behandelnde Bereiche mit Abdeckband (Cover Tape Washi) und/oder Krepp-Papier (Masking Paper) abdecken
- Weitere ideale Kombinationsprodukte: Quick Anchor Pro und Cover Wall Paint

- Die Struktur kann durch den Sprühabstand und Mehrfachauftrag variiert werden
- Es wird empfohlen, einen Testanstrich an nicht sichtbarer Stelle durchzuführen
- Mehrere Schichten in kreisenden Bewegungen auftragen und trocknen lassen
- Die Düse nach Gebrauch überkopf frei sprühen, bis nur noch Treibgas entweicht und ggf. reinigen

TECHNISCHE DATEN:

- Basis: Wasserbasiert - Polyurethan-Dispersion
- Farbe: Weiß matt
- Verbrauch: 1,5 m²
- Dichte: 1,58 g/ml
- Feststoffgehalt: 64 %
- Trocknungszeit: ca. 60 Min., abhängig von Temperatur, Schichtdicke und Luftfeuchtigkeit
- Lösungsmittelfrei: ja
- PFAS-frei: ja



COVER TAPE WASHI

PREMIUM MALERKREPP-GOLDBAND

COVER TAPE WASHI ist ein Premium Malerkrepp-Goldband aus hochwertigem besonders anschiessamen japanischen Washi-Papier für extrem scharfen Farbkanten und eine hochgradige Nassfestigkeit durch die Spezial-Imprägnierung.

COVER TAPE WASHI überzeugt durch eine leichte und präzise Reißbarkeit für ein zeitsparendes Handling, lässt sich leicht entfernen, ohne Rückstände zu hinterlassen und haftet hervorragend auf glatten und leicht strukturierten Oberflächen.

COVER TAPE WASHI ist für den Außen- und Innenbereich geeignet und besitzt eine hohe Temperaturbeständigkeit bis +100°C (kurzfristig +120°C).

COVER TAPE WASHI weist eine sehr gute UV-Beständigkeit bis zu 3 Monate im Außen- und 6 Monate im Innenbereich auf und ist in 2 Größen erhältlich.


ANWENDUNG UND GEBRAUCH:

- Die Oberfläche muss frei von Staub, Feuchtigkeit und Fett sein
- Das Berühren von freiliegenden Klebeflächen sollte vermieden werden
- Cover Washi Tape faltenfrei aufbringen und fest andrücken
- Nach Abschluss der Arbeiten rückstandsfrei entfernen

- Es sollte immer eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle erfolgen
- Verarbeitungstemperatur: +15 °C bis +30 °C
- Zum Abdecken von vielen Oberflächen wie Sockelleisten, Fensterbänke, Heizkörper, Treppen, Handläufe, Wandabschlüsse, Möbel, Böden u.v.m.
- Für scharfe Farbkanten und Befestigung von Malerfolien

TECHNISCHE DATEN:

- Dicke: 0,09 mm
- Größen: 25 und 50 mm
- Länge: 50 m Rolle
- Farbe: gelb/gold
- Klebstoff: Acryl
- Klebkraft: 3,75 N/25 mm = 0,06 kg/cm²
- Zugfestigkeit: 70 N/25 mm = 1,12 kg/cm²
- Temperaturbeständigkeit: +100 °C
- Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit: +120 °C (max. 20 min)
- Dehnung: 4 %
- UV-Beständigkeit: 3 Monate

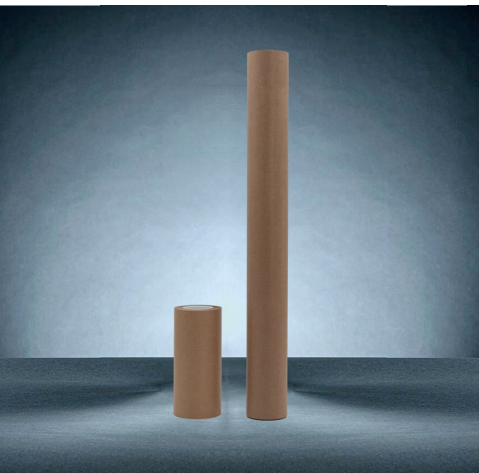

MASKING PAPER

PROFESSIONELLES SELBSTKLEBENDES ABDECK-KRAFTPAPIER

MASKING PAPER ist ein Abdeckkraftpapier für den professionellen Maler- sowie Renovierungsbedarf und bietet einen optimalen Schutz vor Schmutz, wie Farbspritzer und Staub.

MASKING PAPER ist vollflächig selbstklebend, zuverlässig, auch auf empfindlichen Untergründen, wie Tapeten, Furnier, Holzoberflächen, alten Farben und Lacken. **MASKING PAPER** erlaubt ein leichtes und schnelles Abrollen/Abdecken ohne Zeitverlust und lässt sich exakt zuschneiden oder reißen.

MASKING PAPER ist hochanschiessam und auch bei schwer zu erreichenden Stellen nutzbar.

MASKING PAPER ist wiederverwendbar, repositionierbar und rückstandslos entfernbare.

MASKING PAPER besteht aus recyceltem Material, ist lösungsmittelfrei und in 2 Größen erhältlich.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH:

- Die Oberfläche muss frei von Staub, Feuchtigkeit und Fett sein
- Das Berühren von freiliegenden Klebeflächen sollte vermieden werden.
- Masking Paper faltenfrei auf dem Untergrund austreifen
- Nach Abschluss der Arbeiten rückstandsfrei entfernen
- Zum Erzielen scharfer Kanten sollte zusätzlich das Cover Washi Tape verwendet werden

- Es sollte immer eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle erfolgen (besonders bei Natur- und Kunststein)
- Zum Abdecken von Sockelleisten, Fensterbänken, Heizkörpern, Treppen, Wandabschlüssen, Handläufen, Möbeln, Böden und sonstigen abzuklebenden Oberflächen

TECHNISCHE DATEN:

- Papierqualität: Kraftpapier (holzfrei)
- Farbe: Braun
- Stärke: 65 µm
- Flächengewicht: 50 g/m²
- Formate: 148 mm und 500 mm
- Klebstoff: Acrylkleber auf Wasserbasis lösungsmittelfrei
- Klebkraft: 0,3 N/25 mm = 0,005 kg/cm²
- Zugfestigkeit: 96,5 N/25 mm = 1,54 kg/cm²
- UV-Beständigkeit: ca. 2 Wochen (je nach Witterungseinfluss)
- Verklebungsdauer: max. 2 Monate
- Lagerung: UV-geschützt, 15-25 Grad bei 40 % Luftfeuchtigkeit

ALLES FÜR SCHNELLE WANDREPARATUREN IN EINEM SYSTEM

Ob Kratzer, Löcher oder Flecken – mit dem durchdachten Komplettsystem lassen sich kleine Wandbeschädigungen schnell, sauber und ohne großen Aufwand beheben. Die ideale Lösung für den täglichen Einsatz an stark beanspruchten Wänden.

IHRE VORTEILE

- Komplettsystem aus Sprühputz, Isolierfarbe und Abdeckmaterial
- Alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt
- Schnelle, sichere Reparatur ohne großen Aufwand
- Sprühanwendung statt klassischer Verarbeitung
- Einfache und zeitsparende Anwendung
- Perfekte Lösung für alle Gewerke
- Isolierende, weiße Wandfarbe integriert
- Flecken werden zuverlässig abgedeckt
- Ein gleichmäßiges, sauberes Endergebnis in einem Arbeitsgang
- Sauberes Arbeiten durch Abdeck- und Washi-Tapes
- Schutz angrenzender Flächen
- Keine Nacharbeiten, keine Verschmutzungen



