


CAT

HOCHWERTIGE KABELBINDER AUS POLYAMID FÜR ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNGEN UND BÜNDELUNGEN

- Zustand: fest
- Geruch: geruchlos
- Material: Polyamid 6.6, UL-zertifiziert nach UL94
- UV- und alterungsbeständig
- Min. Betriebstemperatur: -40 °C
- Max. Betriebstemperatur: 85 °C
- Raucharm und halogenfrei
- Geeignet für verschiedene Industriezweige
- Spart Zeit und sorgt für eine effiziente Installation

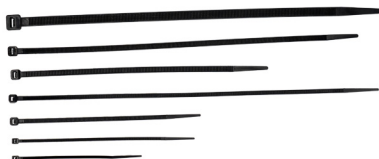

HINWEIS

Alle Informationen, einschließlich der Abbildungen, werden mit größter Sorgfalt bereitgestellt. Dennoch obliegt es den Nutzern, unabhängig von etwaigen Tests die Eignung jedes Produkts für ihre eigenen Zwecke zu prüfen. Tech-Masters haftet nicht für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen und lehnt jegliche Gewährleistung für Ihre spezifische Verwendung ab. Die Garantie, die Tech-Masters-Produkte bieten, bezieht sich ausschließlich auf die Standardverkaufsbedingungen dieses Produkts. In keinem Fall kann Tech-Masters für Folgeschäden oder Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder den Weiterverkauf des Produkts an einen anderen Kunden entstehen.

CABLE TIES

ALLGEMEINE INFORMATION

CABLE TIES sind hochwertige Kabelbinder aus Polyamid in der Farbe Schwarz. CABLE TIES sind nach UL94 HB geprüft und zeichnen sich durch hohe Abriebfestigkeit und Formstabilität aus. Die hohe Zugfestigkeit und Elastizität wurde vom TÜV Rheinland, Deutschland, geprüft und zertifiziert. CABLE TIES sind temperaturbeständig von -40 °C bis 85

°C, halogenfrei und schimmelhemmend. Sie weisen zudem eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten, Schmierstoffen und Kraftstoffen sowie aliphatischen und aromatischen Lösungsmitteln auf. CABLE TIES eignen sich außerdem besonders für den Einsatz im Außenbereich, sind widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und verfügen über eine sehr gute UV- und Alterungsbeständigkeit.

TECHNISCHE INFORMATION

Material: Polyamid 6.6W, UV-beständig

Farbe: schwarz

Entflammbarkeit: UL 94 HB

Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °C

Kurzzeit-Temperaturbeständigkeit: 105 °C

Schmelzpunkt: 250 °C

Zugfestigkeit min.: 162 N (2,5 x 140)

Zugfestigkeit max.: 1658 N (12,5 x 750)

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T838205	Assortment Case Cable Ties TechMasters	1pc.	-	TOOLS
Y825002	Cable Ties natural 2,5/140	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825007	Cable Ties natural 4,8/200	1pc1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825008	Cable Ties natural 4,8/240	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825009	Cable Ties natural 4,8/280	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825010	Cable Ties natural 4,8/360	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825014	Cable Ties natural 7,8/540	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825021	Cable Ties black 2,5/100	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825024	Cable Ties black 3,6/140	1pc1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825035	Cable Ties black 7,8/750	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825037	Cable Ties black 12,5/1000	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825041	Cable Ties uv-resistant 2,5/140	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825042	Cable Ties uv-resistant 2,5/200	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825043	Cable Ties uv-resistant 3,6/200	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825044	Cable Ties uv-resistant 3,6/290	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825045	Cable Ties uv-resistant 4,8/200	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825046	Cable Ties uv-resistant 4,8/280	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS
Y825047	Cable Ties uv-resistant 7,6/360	1 Pck. = 100 Stk.	-	TOOLS



TOOLS

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

