
TECH-MASTERS Deutschland GmbH
Hohenbuckstr. 8, D-90425 Nürnberg
Tel. +49 (0)911 955 179-0
Fax +49 (0)911 955 179-38
info@tech-masters.de
www.tech-masters.de

CAT

CABLE TIES

HOCHWERTIGE KABELBINDER AUS POLYAMID FÜR ZUVERLÄSSIGE VERBINDUNGEN UND BÜNDELUNGEN

- Hochwertige Kabelbinder auf Basis von PA 6.6, schwarz und natur und PA 6.6W, schwarz
- UL 94 HB-brandklassifiziert
- Für Temperaturanforderungen bis +85°C (kurzfristig bis 105°C)
- Hohe Formbeständigkeit und Abriebfestigkeit
- Hohe Zugfestigkeit und Elastizität
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmier- und Treibstoffe
- Sehr hohe Beständigkeit gegen aliphatische und aromatische Lösungsmittel
- Schimmelhemmend
- Halogenfrei
- Speziell PA 6.6W für den Einsatz im Außenbereich
- Hohe UV-Stabilität
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Resistent gegen Umwelteinflüsse
- RoHS-konform
- VDE-geprüft nach DIN EN 62275:2010-07,EN 62275:2009
- TÜV Rheinland-Zertifizierung zur Mindesthaltekraft

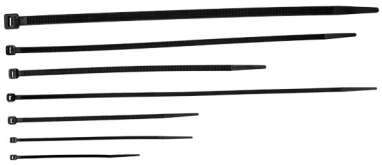

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

ALLGEMEINE INFORMATION

CABLE TIES PA6.6 sind hochwertige Kabelbinder aus Polyamid in den Farben schwarz und natur. CABLE TIES PA6.6 sind UL94 HB-geprüft und bestehen durch hohe Abriebsfestigkeit und Formbeständigkeit. Die hohe Zugfestigkeit und Elastizität ist geprüft und zertifiziert durch den TÜV-Rheinland, Deutschland. CABLE TIES PA6.6 sind temperaturbeständig bis 85 °C, halogenfrei und schimmelhemmend.

Sie weisen außerdem eine sehr hohe Beständigkeit gegen Öle, Fette, Schmier- und Treibstoffe, sowie aliphatische und aromatische Lösungsmittel auf.CABLE TIES PA6.6W in der Farbe schwarz, sind zudem speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet. CABLE TIES PA6.6W sind resistent gegen Umwelteinflüsse und besitzen eine sehr gute UV- sowie Alterungsbeständigkeit.

TECHNISCHE INFORMATION

Material: Polyamid 6.6
Farbe: schwarz und natur

Material: Polyamid 6.6W UV-resistent
Farbe: schwarz

Entflammbarkeit: UL 94 HB
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis + 85 °C (kurzfristig 105 °C)
Schmelzpunkt: 250 °C
Zugfestigkeit min.: 162 N (2,5x140)
Zugfestigkeit max.: 1658 N (12,5x750)

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T825101	Sortimentskoffer natur	1St.	-	TOOLS
T838205	Sortimentskoffer black UV-best.	1St.	-	TOOLS
Y825001	CAT natur 2,5/100	1Pack	-	TOOLS
Y825002	CAT natur 2,5/140	1Pack	-	TOOLS
Y825003	CAT natur 2,5/200	1Pack	-	TOOLS
Y825004	CAT natur 3,6/140	1Pack	-	TOOLS
Y825005	CAT natur 3,6/200	1Pack	-	TOOLS
Y825006	CAT natur 3,6/280	1Pack	-	TOOLS
Y825007	CAT natur 4,8/200	1Pack	-	TOOLS
Y825008	CAT natur 4,8/240	1Pack	-	TOOLS
Y825009	CAT natur 4,8/280	1Pack	-	TOOLS
Y825010	CAT natur 4,8/360	1Pack	-	TOOLS
Y825011	CAT natur 7,8/200	1Pack	-	TOOLS
Y825014	CAT natur 7,8/540	1Pack	-	TOOLS
Y825015	CAT natur 7,8/750	1Pack	-	TOOLS
Y825016	CAT natur 12,5/750	1Pack	-	TOOLS
Y825017	CAT natur 12,5/1000	1Pack	-	TOOLS
Y825021	CAT black 2,5/100	1Pack	-	TOOLS
Y825022	CAT black 2,5/140	1Pack	-	TOOLS
Y825023	CAT black 2,5/200	1Pack	-	TOOLS
Y825024	CAT black 3,6/140	1Pack	-	TOOLS
Y825025	CAT black 3,6/200	1Pack	-	TOOLS
Y825026	CAT black 3,6/280	1Pack	-	TOOLS
Y825028	CAT black 4,8/240	1Pack	-	TOOLS
Y825031	CAT black 7,8/200	1Pack	-	TOOLS
Y825033	CAT black 7,8/360	1Pack	-	TOOLS
Y825035	CAT black 7,8/750	1Pack	-	TOOLS
Y825036	CAT black 12,5/750	1Pack	-	TOOLS
Y825037	CAT black 12,5/1000	1Pack	-	TOOLS
Y825041	CAT uv-res 2,5/140	1Pack	-	TOOLS
Y825042	CAT uv-res 2,5/200	1Pack	-	TOOLS
Y825043	CAT uv-res 3,6/200	1Pack	-	TOOLS
Y825044	CAT uv-res 3,6/290	1Pack	-	TOOLS
Y825045	CAT uv-res 4,8/200	1Pack	-	TOOLS
Y825046	CAT uv-res 4,8/280	1Pack	-	TOOLS
Y825047	CAT uv-res 7,6/360	1Pack	-	TOOLS
Y825048	CAT uv-res 7,8/750	1Pack	-	TOOLS