

AFX

IZUZETNO BRZO, BEZBOJNO LJEPILO ZA TRANSPARENTNO LIJEPLJENJE

- Lijepi u sekundama.
- Nije potrebno zagrijavati - lemiti - miješati.
- Visoki stupanj natezne čvrstoće - snažniji nego bazni materijal.
- Bezbojan i proziran povezni sloj.
- Vrlo ekonomično ljepilo - što je tanji sloj nanešenog ljepila, veća je njegova moć lijepljenja.
- Baza ljepila je cijanoakrilat.
- Ovo izvrsno univerzalno ljepilo rješenje je problema u industriji, mehaničkim radionicama i tehničkim odjelima.
- AL-FIX AKTIVATOR pospješuje stvrdnjavanje i omogućuje primjenu na poroznim materijalima.



VAŽNO

Svi opisi uporabe i pripadajući oblici su neobvezni. Dati su u uvjerenju da su pravilni. Svaki korisnik mora sam provjeriti da li pojedini proizvod odgovara predviđenoj uporabi. NOVATIO ne jamči za točnost i potpunost informacija te se odriče svake odgovornosti u svezi s uporabom opisanih proizvoda. NOVATIO odgovara samo za obveze koje su navedene u standardnim prodajnim uvjetima za određeni proizvod. NOVATIO ne odgovara za posrednu štetu koja nastane prodajom i preprodajom, uporabom i pogrešnom uporabom proizvoda.

AL-FIX

OPĆE INFORMACIJE

AL-FIX je ljepilo koje lijepi u trenu. Izrađeno je prema posebnoj formuli i bazira se na cijanoakrilatu.

AL-FIX je jednokomponentno ljepilo bez otapala i većim dijelom se sastoji od etil cijanoakrilata monomera.

AL-FIX je otporan na otapala, ulja, benzole, temperaturne promjene i klimatske uvjete. AL-FIX veziva imaju visoku nateznu čvrstoću i elastičan spoj.

TEHNIČKE INFORMACIJE I PAKIRANJE


Boja: kristalno transparentna
 Viskoznost: mPa.s' (Brookfield) pri 20° C
 100-150 mPa.S.
 Specifična težina pri 20°C: 1.06 g/cm²
 Početno stvrdnjavanje
 (23°C, 50% relativne vlage zraka):
 Aluminij: 2 do 10 sekundi
 Nora guma: ≤ 5 sekundi

PVC: 2 do 10 sekundi
 Temperaturna otpornost: -50 do +120°C
 (max +150°C)
 Rok trajanja: 12 mjeseci. Čuvati na suhom i hladnom mjestu. Paziti da ne dođe do smrzavanja. Sigurnosne mjere: pogledati sigurnosno-tehnički list.

PRIMJENA I UPORABA

- AL-FIX omogućuje posebno snažnu povezanost skoro svih materijala, osim polietilena, polipropilena i plastike, koje sadrže fluor.
- Materijali koje lijepi: ABS, aluminij, bakelit, bronca, butilen, celuloza, kloropren, krom, delrin (acetilna smola), staklo, bakar, guma, NBR, neopren, nitril, najlon, fenol, polikarbonat, polistirol, porculan, čvrsti PVC, nehrđajući čelik.
- Za porozne materijale upotrijebiti AL-FIX AKTIVATOR ili AL-FIX AKTIVATOR SF.
- AL-FIX AKTIVATOR se može koristiti i kao primer za pripremu substrata. Za najbolje rezultate lijepljenja aluminija: prebrusiti prije lijepljenja.

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N501003	Al-Fix	20 ml	LJEPILA I BRTVILA
N501101	Al-Fix-Aktivator	150 ml	LJEPILA I BRTVILA
N501111	Al-Fix Aktivator SF	150 ml	LJEPILA I BRTVILA
N501205	Al-Fix Gel	20 ml	LJEPILA I BRTVILA

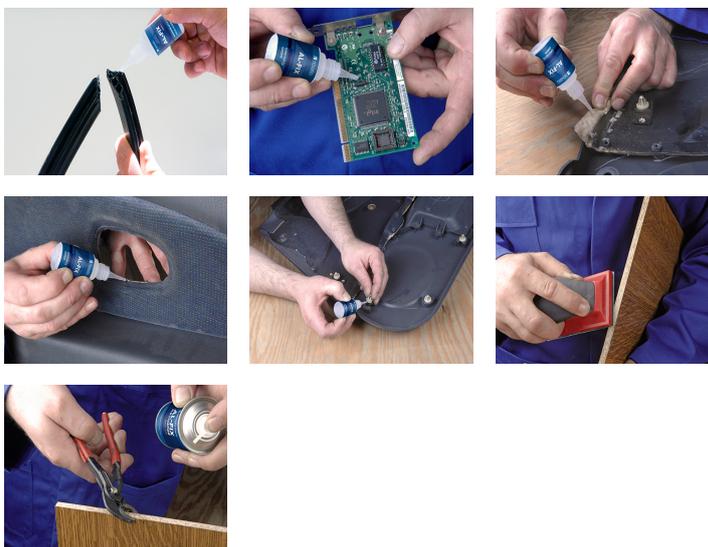

LJEPILA I BRTVILA

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

