


DUX

4 RADNJE U SAMO JEDNOM POTEZU

- Povezuje, spaja, izolira i brtvi jednim postupkom.
- Povezuje vodiče različitih promjera.
- Brza instalacija sa plamenikom za zavarivanje.
- Odlična vodootporna povezanost.
- Najbrža i najjednostavnija metoda za profesionalne spojeve.
- Prozirna izolacija omogućuje vizualnu kontrolu spoja.
- Temperaturna postojanost od -60°C do +130°C.
- Jedinstveni sastav materijala:
- polimerna skupljiva cijev: teško zapaljiva, ostaje gibljiva, visoka izolacijska sposobnost.
- spojni obruč omogućuje savršeno dobar protok i otpornost na napon.
- termoplastični brtveni obruč omogućuje odlično brtvljenje.

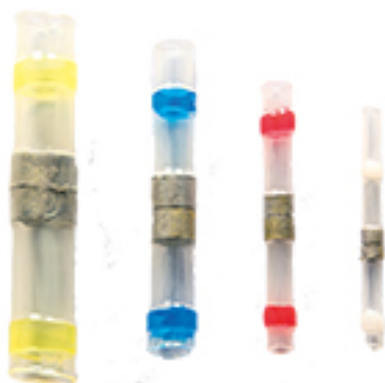

VAŽNO

Svi se podaci, uključujući fotografije smatraju pouzdanima. Međutim, korisnici bi neovisno o tome trebali procijeniti prikladnost svakog proizvoda za svoju upotrebu. Novatio ne daje garanciju za točnost i kompletnost informacija i odriče se odgovornosti vezane uz njihovu upotrebu. Jedine obveze tvrtke Novatio su one koje se nalaze u Općim odredbama i uvjetima prodaje ovog proizvoda, te Novatio ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektno ili posljedične štete, koje bi proizašle iz prodaje, preprodaje, primjene ili neadekvatne primjene proizvoda.

DUOFLUX

OPĆE INFORMACIJE

DUOFLUX je sastavljen od polimerne cijevi, koja se pri zagrijavanju skuplja, dva spojna obruča aktivirana toplom i dva termoplastična brtvena obruča.

DUOFLUX je posebno razvijen za proizvodnju električnih spojeva u primjerima gdje mora biti garantirana kvaliteta, pouzdanost, vodootpornost i duži životni vijek.

DUOFLUX je jako jednostavan za montažu, kvaliteta povezanosti se lako

vizualno provjeri, pri uporabi nije potreban nikakav poseban alat.

DUOFLUX je dostupan u četiri veličine, kodiran po međunarodnom sistemu boja i primjeren za većinu promjera vodiča.

DUOFLUX se lako upotrebljava na pletenim (gibljivim) i masivnim (negibljivim) vodičima, kao i na bakrenim i kositrenim vodičima.

DUOFLUX omogućuje jednostavnu povezanost vodiča različitih promjera.

TEHNIČKE INFORMACIJE I PAKIRANJE

Vanjska stijena: križno povezana, modificirani polyolefin.

Spojni obruči: 2 obruča Cd 18, Sn 51, pb 32% sa aktivnim talilom.

Brtveni obruči: termički stabilna termoplastika.

Gubitak napona: < 0,002 V.

Otpor spoja: 109 Oma.

Temperatura montaže: 180°C.

Temperaturna postojanost: -60°C to +130°C.

Probojna otpornost: > 600V.

PRIMJENA I UPORABA

- automehaničarske radionice
- ugradnja auto radija i alarmnih sustava
- montaža vučnih kuka
- proizvodnja kamiona i autobusa
- građevinski strojevi- mehanizacija
- montažni servisi, poljoprivredna mehanizacija
- montaža svjetlosnih reklamnih natpisa
- vrtlarstvo i vanjska rasvjeta

- električne instalacije i održavanje
- popravak alata i strojeva
- građevinska industrija
- industrijsko održavanje i popravljivanje
- brodogradnja, vanbrodski motori
- motorkotači
- zabavni parkovi

Šifra proizvoda	Naziv	Sadržaj	Vrsta
N830310	Duoflux Clear (0,2-0,7mm)	-	ELEKTRIČNE VEZE
N830320	Duoflux Red (0,5-1,5mm)	-	ELEKTRIČNE VEZE
N830330	Duoflux Blue (1,5-2,5mm)	-	ELEKTRIČNE VEZE
N830340	Duoflux Yellow (3,0-6,0mm)	-	ELEKTRIČNE VEZE



ELEKTRIČNE VEZE

WWW.TECH-MASTERS.EU/HR

