


## SBSP

### GYORSAN SZÁRADÓ, KÜLÖNLEGES PRIMER NEHEZEN RAGASZTHATÓ ANYAGOKHOZ

- Ideális PP, PE, ABS, porfestékek, festett felületek stb. előkészítéséhez
- Használható ragasztásokhoz, ragasztószalagokhoz és felületbevonatokhoz
- Átlátszó
- Nem hagy maradványokat és foltokat
- Gyorsan és könnyen alkalmazható
- Gyorsan szárad
- Gazdaságos használat

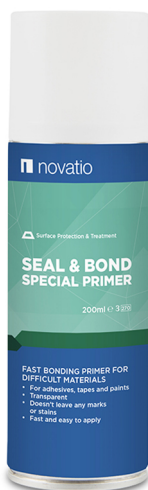

### FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

## SEAL & BOND SPECIAL PRIMER

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A SEAL & BOND SPECIAL PRIMER alkalmazása erős ragasztóerőt biztosít szintetikus anyagoknál, porbevonatoknál, festékeknek stb. A SEAL & BOND SPECIAL PRIMER gyors száradási időt biztosít, illetve növeli a ragasztás rugalmasságát. A primer megszáradása után (kb. 10 perc) a ragasztás megkezdhető.

### TECHNIKAI ADATOK

A SEAL & BOND SPECIAL PRIMER használata előtt végezzen kötési tesztet az alapanyagokon.  
Szín: átlátszó  
Alap: polyolefin  
Minőségét megőrzi: 10°C és 25°C között és maximum 60%-os relatív páratartalmú helyen 36 hónapig  
Kiadósság: 1 - 1,5 m<sup>2</sup>  
Száradási idő: kb. 10 perc  
VOC tartalom: 276,4 g/l

A SEAL & BOND SPECIAL PRIMER-t közvetlenül azon a felületen kell alkalmazni, ahová a ragasztóanyag kerül. Az alapozóval kezelt felület ideálisan ragasztható MS polimer, szilikon alapú ragasztóanyagokkal és szalagokkal, illetve tökéletesen festhető.

Felületek amelyekre ideális: PP, PP/EPDM, ABS, SAN PC, PA, PUR-RIM, R-TRU, PPO, PBT, PUR rugalmas hab, UP-GF műanyagok, porfestékek, festett felületek stb. A Seal & Bond Special Primer 100%-ban mentes nehézfémektől. Az aeroszol flakon 100%-ban újrahasznosított anyagokból készült, illetve a hajtógáz CFC mentes.

### ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:**  
A nehezen ragasztható anyagok előkészítéséhez, mint pl. fényes felületű anyagok, lökhárítók, porszórt alumínium ablakprofilok, szendvicssandvicsok, ajtók, külső visszapillantó tükrök, spoilerok.  
Kezeletlen fém felülethez való ragasztóanyag vagy festék tapadását nem javítja.
- HASZNÁLAT:**  
Tiszta, száraz és zsírmentes felületen használja. Ha szükséges előtte tisztítsa meg a felületet Safety Clean-nel vagy Multifoam-mal, majd törölje vagy fúvassa szárazra.  
Használat előtt alaposan felrázandó! Kb. 2-3 percig rázza (győződjön meg róla, hogy hallja a keverőgolyó hangját).  
Vékony, egyenletes rétegben fújja fel a felületre. 20°C-on legalább 10 percig hagyja száradni. 10 perc száradás után alkalmazza a felületkezelést (ragasztás, festés, porszórás).  
Használat után, a flakont fejjel lefelé tartva, fúvassa ki a szórófejet.  
Mindig végezzen tapadási tesztet, mivel minden ragasztó vagy tömítőanyag másképp reagál ezzel a primerrel.

| Cikkszám | Termék neve                | Kiszerelés | Anyagtípus                |
|----------|----------------------------|------------|---------------------------|
| N590920  | Seal & Bond Special Primer | 200 ml     | RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK |

