

BTS

ÜVEGSZÁLAKKAL ERŐSÍTETT, RUGALMAS BITUMENES TÖMÍTŐANYAG

- Száradás után tartósan rugalmas tömítőanyagot képez
- Azonnal felhasználható, nem kell melegíteni
- Tixotropikus: nem csepeg, nem folyik ki, nem folyik le és nem képez szálakat
- Használható különböző anyagokon, mint például beton, fa, téglá, ólom, PVC, polikarbonát, tetőcserepek stb.
- Azbesztmentes
- Ellenáll a nedvességnek
- Rugalmas marad



BITU SEAL

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A BITU SEAL egy üvegszálakkal megerősített tartósan rugalmas bitumenes tömítőanyag, amely kiválóan alkalmas fugák, varratok, tetőkerítések, kémények és még sok minden más vízhatlan tömítés kialakítására. A BITU SEAL oldószereknek ellenálló szigetelőlemezek

ragasztójaként is használható. Speciális összetételének köszönhetően azonnal használható és hatékonyan működik még alacsony hőmérsékleten is. A BITU SEAL azonnal és tartósan tapad minden standard építőanyagra, mint például téglá, beton, ólom, cink, csempe, szigetelőlemezek, bizonyos műanyagok stb.

TECHNIKAI ADATOK


Megjelenés: paszta
Alapanyag: bitumen, gumi, gyanta, polimerek, üvegszálak
Szín: fekete
Szag: jellegzetes
Kikeményedési rendszer: semleges, fizikai száradás
Állag: sűrű folyadék
Jelleg: lágy-rugalmas
Lobbanáspont (ASTM D93): 55°C

Szilárdanyag tartalom: 88%
Sűrűség (20°C-on): 1,25 g/cm³ ± 4%
Folyás: nem folyik
Alkalmazási hőmérséklet: +8°C - +30°C
Hőmérsékleti ellenállás: -50°C és +80°C között
VOC: 144 g/l
Tárolás: eredeti, zárt csomagolásban, hűvös és száraz körülmények között.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:
- A BITU SEAL garantálja a fugák, varratok, tetőszerkezetek, tetőablakok, kémények, szellőzők, csövek, lefolyócsövek stb. vízzáró tömítését.
- HASZNÁLAT:
- Minden felületnek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.
- A BITU SEAL-t spatulával, vagy kartus segítségével vigye fel a felületre.
- A BITU SEAL kartussal történő alkalmazásakor fontos, hogy az adagolócsőr legyen tiszta és nagy átmérőjűre legyen kialakítva. A tökéletes tapadás érdekében kiadagoláskor a felület és az adagolócsőr vége nem távolodhat el 3 mm-nél nagyobb távolságra. Ellenkező esetben a tömítőanyag nem tapad eléggé a felületre.
- A BITU SEAL-t csikokban, vagy foltokban kell felvinni, hogy az oldószér jól elpárologhasson.
- Speciális alkalmazás esetén célszerű előzetesen tapadási tesztet végezni.

Cikkszám	Termék neve	Kiszerezés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T602106	Bitu Seal 310ml	310ml	lásd csomagolás + 36 hónap	RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

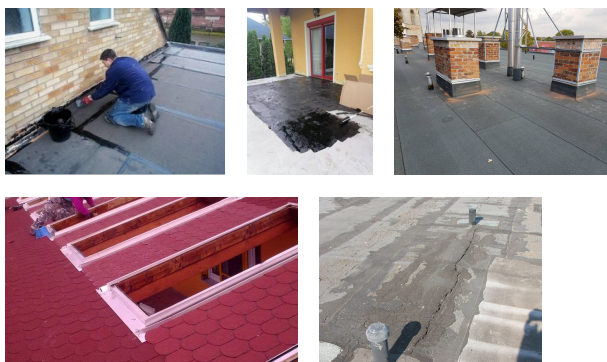

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat, a képeket is beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

