

SBK

SIGILLARE E "BLOCCARE" - FRENAFILETTI

- Facile da usare
- Catalisi rapida
- Termostabile: da -55°C a +150°C
- Incollaggio immediato
- Resiste alle vibrazioni
- Resiste agli agenti chimici
- Anticorrosivo
- NON CONTIENE SOSTANZE PERICOLOSE
- Certificato NSF



SUPER BLOCK

Informazioni Generali

SUPER BLOCK UNIVERSALE BLU è un frenafiletto universale con ottima resistenza agli agenti chimici. Particolarmente adatto per applicazioni su acciaio inox e superfici cromate dove è richiesto il disserraggio con utensili a mano. Fornisce la giusta lubrificazione sui serraggi di precisione. Previene l'allentamento di dadi e bulloni dovuto ad urti e vibrazioni. Approvato secondo DIN EN 751-1 (DVGW). Non adatto per giunti su tubazioni di gas in abitazioni secondo TRGI 86/96. SUPER BLOCK STRONG ROSSO è un frenafiletto con elevata tenuta adatto all'utilizzo su elementi di fissaggio in metallo (compresi quelli in acciaio inossidabile

e quelli zincati) dove non è richiesta una facile rimozione. Ottimo per serrare elementi di fissaggio che devono sopportare shock, vibrazioni, o condizioni chimiche o ambientali estreme. E' raccomandato per serrare in modo permanente bulloni su blocchi motore e pompe. Il prodotto ha particolari capacità lubrificanti che semplificano l'assemblaggio e garantiscono il giusto attrito per un efficace serraggio.

Informazioni Tecniche

STRONG - ROSSO

Proprietà fisiche: prodotto liquido
 Base chimica: diestere di acido metacrilico
 Colore: rosso fluorescente
 Viscosità: 25°C Brookfield RVT
 4000 - 7000 mPas spindle/ rpm 3/ 2,5
 1200 - 1800 mPas spindle / rpm 3/ 20
 Densità: 1.11 g/cm³ 25°C
 Dimensione max bullone: M 36
 Gioco max diametrale: 0.25 mm
 Flash point: > 100°C
 Durata a magazzino: 1 anno a temperatura ambiente

Proprietà fisiche (prodotto catalizzato)
 Misurato su bullone M10 x 20 - 8.8 zincato - h0.8d
 Tempo di presa: 10 - 20 minuti
 Resistenza funzionale dopo: 2 - 4 ore
 Resistenza finale dopo: 3 - 6 ore
 Coppia di disserraggio: > 20 Nm (M10) DIN 54454
 Anti-svitamento: > 35 Nm (M10)
 Resistenza al taglio: > 20 N/mm² DIN 54452
 Termostabile: - 55°C up to +150°C

UNIVERSALE - BLUE

Proprietà fisiche (prodotto liquido)
 Base chimica: diestere di acido metacrilico
 Colore: blu fluorescente
 Viscosità: 25°C Brookfield RVT
 5000 - 9000 mPas spindle/ rpm 3/ 2,5
 1500 - 3000 mPas spindle / rpm 3/ 20
 Densità: 1.12 g/cm³ 25°C
 Dimensione max bullone : M 36
 Gioco max diametrale: 0.25 mm
 Flash point: > 100°C
 Durata a magazzino: 1 anno a temperatura ambiente

Proprietà fisiche (prodotto catalizzato)
 Misurato su bullone M10 x 20 - 8.8 fosfatato - h0.8d
 Tempo di presa: 5 - 15 minutes
 Resistenza funzionale dopo: 0,5 - 1 hour
 Resistenza finale dopo: 1 - 3 hours
 Coppia di disserraggio: ~ 21 Nm (M10) DIN 54454
 Anti-svitamento: ~ 10 Nm (M10)
 Resistenza al taglio: ~ 20 N/mm² DIN 54452
 Termostabile: - 55°C up to +150°C


Applicazioni ed Uso

- **ATTENZIONE:**
 Si sconsiglia l'uso di SUPER BLOCK UNIVERSALE BLU su filetti in rame o leghe di rame, che vanno a contatto con acqua calda (> 40°C), senza aver effettuato prima un test.
- SUPER BLOCK UNIVERSALE BLU = prodotto equivalente a Loctite 243
 SUPER BLOCK STRONG ROSSO = prodotto equivalente a Loctite 262

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T560501	Super Block Blu	50ml	ADESIVI E SIGILLANTI
T560701	Super Block Rosso	50ml	ADESIVI E SIGILLANTI

Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

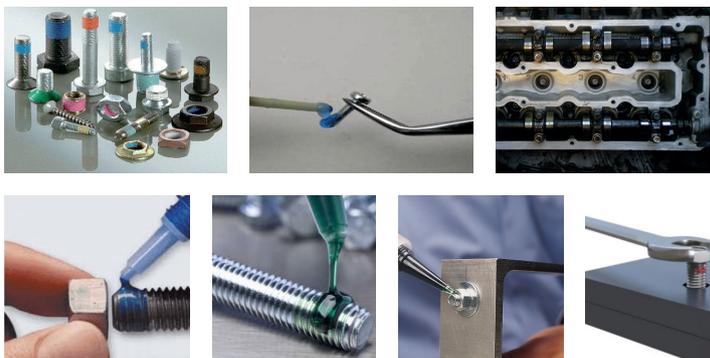

ADESIVI E SIGILLANTI

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

