


Automotive TEX-TAPE

TET

NASTRO RINFORZATO IN TESSUTO DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI

- Elevata resistenza all'usura e all'abrasione.
- Non si arriccia.
- Grazie al suo elevato potere adesivo, aderisce alla maggior parte delle superfici.
- Facile da applicare, taglio preciso senza l'uso di forbici.
- Resistente all'umidità e non assorbe acqua.
- Sovrascrivibile.
- Non lascia residui di colla.

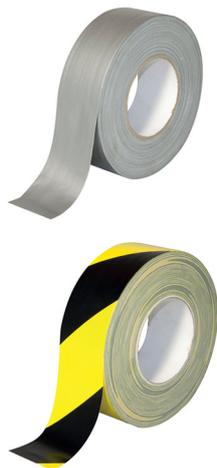

ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

INFORMAZIONE GENERALI

TEX-TAPE è un nastro composto da un'eccellente struttura a maglie con elevato

potere adesivo. TEX-TAPE è adatto a lavori di riparazione e costruzione.

INFORMAZIONI TECNICHE E IMBALLAGGIO

TEX-TAPE GIALLO/NERO, BIANCO/ROSSO

Adesivo: miscela di gomma naturale e resina sintetica

Base: tessuto poliestere con rivestimento in polietilene

Colori: giallo/nero o bianco/rosso

Adesione all'acciaio: 9,8 N/25 mm

Resistenza alla trazione: 137N/25 mm

Spessore: 0,3 mm

Termostabile: da -15°C a +50°C costante; fino a +80°C per massimo 1 ora

Allungamento massimo: 11,5%

Maglie: 80

Resistenza ai raggi UV : limitata

Durata a magazzino: in luogo pulito, asciutto e ben ventilato, preferibilmente a temperatura compresa tra +10°C e +30°C: almeno 6 mesi.

TEX-TAPE

Adesivo: miscela di gomma naturale e resina sintetica

Base: tessuto poliestere con rivestimento in polietilene

Colori: nero, bianco, rosso, giallo, blu, verde, argento

Adesione all'acciaio: 9,8 N/25 mm

Resistenza alla trazione: 161,8 N/25 mm

Spessore: 0,3 mm

Termostabile: da -15°C a +50°C

Allungamento massimo: 11,5%

Maglie: 70

Resistenza ai raggi UV : limitata

Durata a magazzino: in luogo pulito, asciutto e ben ventilato, preferibilmente a temperatura compresa tra +10°C e +30°C: almeno 6 mesi.

APPLICAZIONE ED USO


• APPLICAZIONI

Grazie alla vasta gamma di colori permette di fare riparazioni anche, se temporanee, molto meno visibili come: riparazione strappi su teloni camion, riparazioni di capote auto, fissaggio in attesa di sostituzione di parti come paraurti, specchietti, fari, carene moto e scooter. Le colorazioni giallo/nero e bianco/rosso sono molto utili per segnalare zone di pericolo, come limiti di carico su camion e pedane mobili. Si possono anche delimitare sui pavimenti delle officine e carrozzerie aree di stoccaggio prodotti e limiti di accesso. Ottimo per fermare i cristalli appena incollati.

• USO

Temperatura: tra -5°C e +35°C. La superficie deve essere pulita e senza polvere e grasso. Evitare di toccare la superficie adesiva del nastro per non ridurre l'aderenza. TEX-TAPE deve essere applicato esercitando il massimo della pressione in modo da ottenere un'ottima aderenza. Il livello di esecuzione indicato sarà raggiunto dopo 24h dall'incollaggio a +23°C.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
T580101	Tex-Tape black	Rotolo 50mm x 50m	NASTR
T580121	Tex-Tape green	Rotolo 50mm x 50m	NASTR
T580201	Tex-Tape white	Rotolo 50mm x 50m	NASTR
T580301	Tex-Tape silver	Rotolo 50mm x 50m	NASTR
T580501	Tex-Tape blue	Rotolo 50mm x 50m	NASTR
T580701	Tex-Tape red	Rotolo 50mm x 50m	NASTR
T580801	Tex-Tape yellow	Rotolo 50mm x 50m	NASTR
T580811	Tex-Tape yellow/black	Rotolo 50mm x 50m	NASTR
T580821	Tex-Tape white/red	Rotolo 50mm x 50m	NASTR



NASTR

WWW.TECH-MASTERS.EU/IT

