TECH-MASTERS Italia s.r.l
Via Adua, 22 - 21045 Gazzada Schianno (VA) - Italy
Tel. +39 0332 14398 00
Fax +39 0332 14398 37
info@tech-masters.it
www.tech-masters.it

BLT

BELT STOP

FERMA GLI SLITTAMENTI DELLE CINGHIE

- Può essere utilizzato su tutti i tipi di nervature piatte, cinghie trapezoidali e nastri trasportatori.
- Riduce lo slittamento.
- Pulisce e ricondiziona.
- Altamente adesivo.
- Prolunga la vita della cinghia.
- Non nocivo per tela, pelle o gomma.
- Approvato NSF per l'industria alimentare
- Il prodotto non contiene sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) intenzionalmente aggiunte.

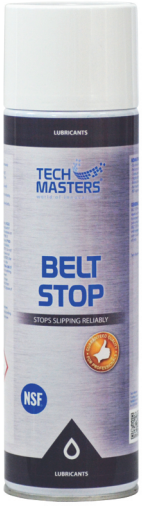

Informazioni Generali

BELT STOP è un lubrificante trasparente e appiccicoso, che elimina il fastidioso cigolio della cinghia e recupera la trazione persa e lo slittamento della cinghia.
BELT STOP serve per aumentare la trazione di cinghie di trasmissione e di trasporto.
BELT STOP mette fine a crepe, scricchiolii e repelle lo sporco, la polvere e il grasso.

BELT STOP è adatto a tutti i tipi di cinghie, come i tipi a nervature piatta, cinghie trapezoidali e nastri trasportatori, indipendentemente dalle dimensioni o dalla velocità di trasmissione.
BELT STOP è sicuro da usare su pelle, gomma, tela, siliconi e tutti i tipi di materiali per cinghie.

Informazioni Tecniche

Base: Solventi, lubrificanti altamente appiccicosi, polimeri
Propellente: anidride carbonica
Stato fisico: Aerosol
Colore: Secondo la designazione del prodotto
Odore: caratteristica
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: -56,6 °C
Punto d´infiammabilità: -35 °C

Temperatura di autoaccensione: 285 °C
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: 1,4 – 13 Vol-%
Tensione di vapore: 573 hPa
Densità: 0,685 g/cm³
Pressione (20°C): 4 Bar
Modello di spruzzatura: nebulizzazione, rivestimento appiccicoso
Colore: incolore

Applicazioni ed Uso

- La temperatura di applicazione consigliata per BELT STOP è di circa 25°C.
- Per ottenere i migliori risultati, agitare bene la lattina prima dell'uso.
- BELT STOP deve essere applicato mentre la rotazione è al minimo. Spruzzare una piccola quantità di BELT STOP sulla superficie interna della cinghia o del nastro.
- Con BELT STOP è sufficiente solo una mano sottile uniforme.
- Dopo l'applicazione, lasciare in funzione il nastro o la cinghia per alcuni minuti ed evitare gli accumuli eccessivi di prodotto.
- BELT STOP può essere utilizzato in tutti i settori, ad esempio industria produttiva, industria alimentare, industria automobilistica ecc...
- Applicazioni: carrelli elevatori, autocarri frigo, macchine lavapavimenti, cinghie di trasmissione, nastri trasportatori, cinghie di operatori porte ascensori...

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Durata	Sezione
T132501	Belt Stop NSF 500ml	500ml	vedi stampa + 36 mesi	LUBRIFICANTI






Attenzione

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Tech-Masters garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Tech-Masters riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.