

SSO

**UN SOLVENTE MULTIUSO
 SICURO E VELOCE**

- Non lascia residui e aloni.
- Sgrassa e pulisce rapidamente.
- Può essere usato su superfici verniciate, vinile, vetro, gomma, formica e plastica.
- Asciuga rapidamente.
- Molto economico.
- Rimuove adesivi, sigillanti, macchie d'olio, grasso, silicone, cera, catrame, paraffina, ed inchiostro da stampa,
- Raccomandato l'utilizzo con tutti gli adesivi e i sigillanti NOVATIO.



INFORMAZIONE GENERALI

SAFETY CLEAN è uno sgrassante multiuso veloce e sicuro a base di solvente che non lascia tracce di olio. SAFETY CLEAN è al 100% un idrocarburo alifatico

che non contiene prodotti riciclati. SAFETY CLEAN è sicuro nell'uso su quasi tutte le materie plastiche e sintetiche comprese le superfici verniciate, vinile e vetro.

INFORMAZIONI TECNICHE


Confezione Bulk:
 Temperatura di ebollizione °C: 130-166°C.
 Pressione a 20°C: hPa: 4,6.
 Densità relativa a 20°C: 0,75.
 Condizioni fisiche/20°C: liquido.
 Infiammabilità: 24°C.
 Auto-ignizione °C: 200.
 Solubilità in acqua: non solubile.
 Odore: caratteristico.
 Viscosità dinamica mPa.s/20°C: 1.
 Viscosità cinematica mm²/s/20°C: 1.
 Contenuto VOS %: 100.
 Contenuto VOS g/l: 695.
 Informazioni tecniche specifiche per ogni confezione: si prega di consultare la scheda di sicurezza.
 Risciacquare sempre con acqua la superficie trattata.
 Aerosol:

Condizioni fisiche/20°C: liquido
 Odore: caratteristico
 Colore: incolore
 Temperatura di ebollizione °C: 141-162°C.
 Infiammabilità °C: 27
 Densità relativa/20°C: 0,75
 Solubilità in acqua: non solubile
 Densità relativa: >1
 Proprietà esplosive: 0.6-8 vol%
 Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua: 4 - 5.7
 Auto-ignizione °C: 287.
 Contenuto VOS %: 100.
 Contenuto VOS g/l: 695.

APPLICAZIONI E UTILIZZO

- Ottimo per pulire le superfici prima di eseguire sigillature e incollaggi e per rifinire cordoli di sigillatura con Autoseal e Seal Tech. Si possono rimuovere le eventuali sbavature fatte con Autoseal, Seal Tech e Techno Screen, da tutte le superfici senza danneggiarle.
- Safety Clean può essere utilizzato anche per pulire le parti prima della verniciatura (antisilicone). Si possono rimuovere tutti i residui di cera applicati sulle auto in primo impianto. Indispensabile per la rimozione delle modanature prima del nuovo fissaggio con Double Fix HT.

Articolo Nr.	Nome	Contenuto	Sezione
N683001	Safety Clean	500 ml	PULITORI E SGRASSANTI
N683002	Safety Clean	2 l	PULITORI E SGRASSANTI
N683005	Safety Clean	5 l	PULITORI E SGRASSANTI
N683025	Safety Clean	25 l	PULITORI E SGRASSANTI
N683200	Safety Clean	200 l	PULITORI E SGRASSANTI
N699900	Rubinetto 200 l		ATTREZZI
N741901	Pumpa Novafuel Powerkleen RFU 5 l		ATTREZZI
N741902	Pumpa Novafuel Powerkleen RFU 25 l		ATTREZZI

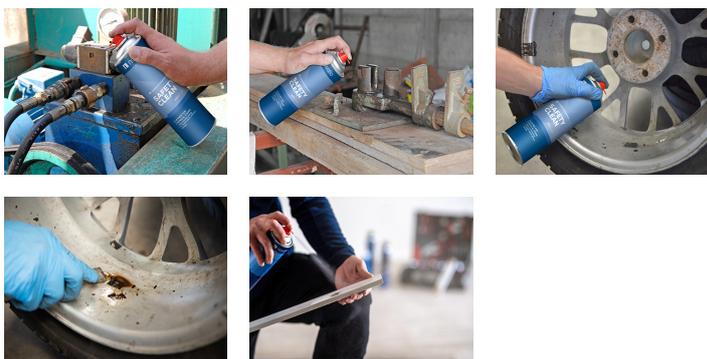

ATTENZIONE

Tutte le informazioni comprese le immagini sono state fornite con la massima attenzione. Comunque, è appropriato che l'utente stabilisca la fruibilità di ogni prodotto in base ai propri scopi, a prescindere dai nostri test. Novatio garantisce la completezza e l'accuratezza delle informazioni ma declina ogni responsabilità per gli usi specifici. La garanzia, fornita da Novatio riguarda solo le condizioni generali di vendita di questo prodotto. In nessun caso la nostra società potrà essere ritenuta responsabile di danni accidentali, danni per uso improprio o vendita del prodotto a terzi.

