


DUX

SPECYFICZNE WŁASNOŚCI W JEDNYM PRODUKCIE

- Łączy, lutuje, izoluje, uszczelnia.
- Łączy zarówno elastyczne, jak i sztywne przewody.
- Całkowicie odporny na wodę.
- Najszybsza i najprostsza metoda profesjonalnych połączeń.
- Przezroczysta izolacja pozwala na wizualną kontrolę połączeń.
- Odporny na temperaturę od -60°C do +130°C.
- Unikalny skład:
- termokurczliwa elastyczna rura polimerowa, która pozostaje elastyczna i zapewnia wysoką izolację,
- dwa cynowo-bismutowe pierścienie zawierające topik (płynny środek): nie powoduje spadku napięcia, daje stałe połączenie, idealnie płynny.
- klej termostatyczny uszczelniający w środku.

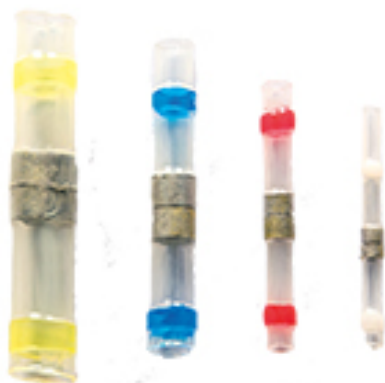

UWAGA

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

DUOFLUX

INFORMACJE OGÓLNE

DUOFLUX składa się z termokurczliwej rury polimerowej z dwoma pierścieniami lutowniczymi zawierającymi topik (płynny środek) i dwoma termostatycznymi pierścieniami uszczelniającymi w środku. DUOFLUX został opracowany specjalnie do połączeń elektrycznych, a mianowicie do zastosowań w miejscach, gdzie pod względem jakości, trwałości, niezawodności oraz wodoodporności nie ma miejsca na żadne kompromisy.

DUOFLUX jest bardzo łatwy w montażu, jakość połączenia może być wzrokowo kontrolowana, nie ma potrzeby używania żadnych specjalistycznych narzędzi. DUOFLUX może być używany zarówno do elastycznych (linka), jak i twardych (druć) przewodów elektrycznych, miedzianych, ocynkowanych jak również różnych kombinacji tych przewodów.

DANE TECHNICZNE

Ścianka zewnętrzna: promieniowokrzyżowe modyfikowane poliolefiny
Pierścienie lutownicze: 2 pierścienie Cd 18, Sn 51, pb 32% z aktywnym topikiem (śr. płynny)
Pierścienie uszczelniające:
Termicznie stabilizowany termoplastyk

Strata napięcia: < 0,002 V
Odporność łącza: < 0,004 Ohm
Odporność izolacji: > 109 Ohm
Temp. montażu: 180°C
Odporność temp.: -60°C do +130°C
Napięcie przebicia: > 600V

ZASTOSOWANIE

- garaże i warsztaty
- montaż radioodtwarzaczy samochodowych i systemów alarmowych
- montaż haków holowniczych
- ciężarówki i autobusy
- sprzęt do robót ziemnych
- znaki drogowe, neony
- ogrodnictwo i oświetlenie zewnętrzne
- instalacje elektryczne i naprawa statków
- motorówki i silniki zaburtowe
- parki rozrywki

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
N830310	Duoflux bezbarwny (0,2-0,7 mm)	-	POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
N830320	Duoflux czerwony (0,5-1,5 mm)	-	POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
N830330	Duoflux niebieski (1,5-2,5 mm)	-	POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
N830340	Duoflux żółty (3,0-6,0 mm)	-	POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

