

## SAT

### TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA

- Zabezpieczenie antypoślizgowe
- Wysoka odporność na ścieranie
- Prosta w użyciu
- Dobra przyczepność na wszystkich powierzchniach
- 3 kolory - 2 rozmiary



### ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu

## SAFETY GRIP TAPE

### Informacje ogólne

SAFETY GRIP TAPE to taśma charakteryzująca się wysoką przyczepnością. Jest idealnym rozwiązaniem dla ochrony antypoślizgowej na gładkich powierzchniach.

SAFETY GRIP TAPE może być używana zarówno w przemyśle, jak i w domu, wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

### Specyfikacja


Klej: akryl  
Materiał bazowy: PCV  
Materiał ziarnisty: tlenek aluminium  
Kolor: czarny, biały, żółto-czarny  
Grubość: 0,8 mm  
Przyczepność do stali: 15,7 N / 25 mm  
Wytrzymałość na rozciąganie: 59 N / 25 mm  
Wydłużenie przy zerwaniu: 25%

Odporność na temperaturę: od -20°C do + 50°C  
Odporność na wodę: dobra  
Odporność na olej: dobra  
Przydatność do użycia: Przechowywany w czystym i suchym, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w temperaturze od + 10°C do + 30°C zachowuje swoje właściwości przez minimum jeden rok.

### Zastosowanie i użycie

- UŻYCIE  
Temperatura stosowania od 0°C do + 50°C.  
Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni klejącej taśmy, co może pogorszyć parametry połączenia. Wrażliwy na nacisk klej musi być mocno dociśnięty, w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu ciśnienia. Wskazany poziom wydajności zostanie osiągnięty po 24 godzinach w temperaturze + 23°C.
- PRZEZNACZENIE  
Idealna do ochrony antypoślizgowej na gładkich powierzchniach.  
Do zastosowań przemysłowych, jak również do użytku w domu, wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
Y572101	Safety Grip Tape czarna	Rolka 25 mm x 18 m	TAŚMY KLEJĄCE
Y572201	Safety Grip Tape biała	Rolka 25 mm x 18 m	TAŚMY KLEJĄCE
Y572811	Safety Grip Tape żółto-czarna	Rolka 25 mm x 18 m	TAŚMY KLEJĄCE
Y572812	Safety Grip Tape żółto-czarna	Rolka 50 mm x 18 m	TAŚMY KLEJĄCE

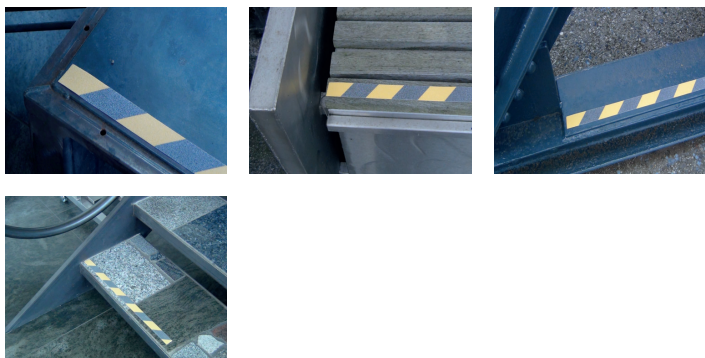

TAŚMY KLEJĄCE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

