


TET

WYSOKOWYDAJNA TAŚMA SYGNALIZACYJNA I NAPRAWCZA

- Wysokowydajna taśma TEX-TAPE dostępna w trzech kolorach.
- Bardzo odporna na ścieranie.
- Doskonale odporna na podwijanie się boków i końcówek taśmy.
- Ekstremalnie silne przyleganie do szerokiej gamy podłoży.
- Prosta w użyciu, można dowolny kawałek oderwać ręcznie w prostej linii.
- Odporna na wilgoć, nie wchłania wody
- Można po niej pisać.

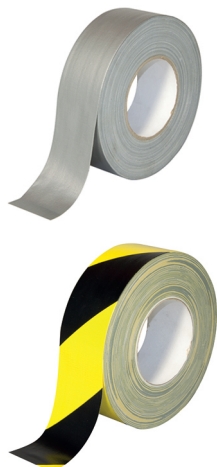

ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.

TEX-TAPE

Informacje ogólne

TEX TAPE jest wysokowydajną taśmą naprawczą spełniającą najwyższe wymagania w zakresie napraw i utrzymania ruchu. Rdzeń taśmy składa się z poliamidowej (nylon) siatki o splocie dużej gęstości zapewniającym doskonałą odporność na rozciąganie i rozrywanie.

Specyfikacja

TEX-TAPE ŻÓŁTO-CZARNA

Klej: mieszanka kauczuku naturalnego i żywicy syntetycznej.
Materiał bazowy: tkany poliestr z powłoką poliestrową.
Kolor: żółto-czarny.
Okładzina: nie posiada.
Przyleganie do stali: 9,8 N/cm
Wytrzymałość na rozciąganie: 137 N/25mm
Grubość: 0,3 mm.
Odporność na temperatury: -15°C do +50°C, krótkotrwale (1 godz.) odporna do +80°C.
Wydłużenie max.: 11,5%
Ilość oczek: 80.
Odporność na UV: ograniczona.
Przechowywanie: W czystym, suchym, przewiewnym miejscu, w najbardziej korzystnej temperaturze pomiędzy +10°C, a +30°C.
W dobrych warunkach składowania zachowuje swoje właściwości co najmniej 6 m-cy.

Wierzchnia i spodnia warstwa taśmy są wykonane z wysokowartościowego polietylenu zabezpieczającego przed wilgocią i działaniem rozpuszczalników, co zapewnia długotrwałe właściwości klejące taśmy.

TEX-TAPE SREBRNA, ŻÓŁTA

Klej: mieszanka kauczuku naturalnego i żywicy syntetycznej.
Materiał bazowy: tkany poliestr z powłoką poliestrową.
Kolor: srebrny.
Okładzina: nie posiada.
Przyleganie do stali: 9,8 N/cm
Wytrzymałość na rozciąganie: 161,8 N/25mm
Grubość: 0,3 mm.
Odporność na temperatury: -15°C do +50°C, Wydłużenie max.: 11,5%
Ilość oczek: 70.
Odporność na UV: ograniczona.
Przechowywanie: W czystym, suchym, przewiewnym miejscu, w najbardziej korzystnej temperaturze pomiędzy +10 °C, a +30 °C.
W dobrych warunkach składowania zachowuje swoje właściwości co najmniej 6 m-cy.

Zastosowanie i użycie

- **ZASTOSOWANIE:**
W motoryzacji, lotnictwie, wojskowości, ogólnoprzemysłowe, przy konserwacjach, naprawach, remontach, jako wyposażenie kierowników robót, w urządzeniach morskich, stocznich, samochodach dostawczych, pojazdach rekreacyjnych, autobusach, ciężarówkach, w produkcji przyczep, przy obróbce metali, drewna, w przemyśle meblowym, elektronicznym, baterii słonecznych, do oznakowania pasów poruszania się, kodowania bezpieczeństwa, wyznaczania stref zagrożenia, w gospodarstwie, do wiązania, wzmacniania, grupowania, pakowania, składowania i ochrony.
- **SPOSÓB UŻYCIA:**
W temperaturze od -5°C do +35°C. Powierzchnia musi być czysta, wolna od kurzu i tłuszczu. Należy unikać dotykania powierzchni samoprzylepnej w celu uzyskania pełnej wydajności kleju. Wrażliwy na docisk klej musi być stosowany z maksymalnym możliwym dociskiem. Określony poziom wydajności zostanie osiągnięty po okresie wiązania 24 godz. przy +23 °C.

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Rodzaj
T580301	TEX-TAPE srebrna	Rolka 50mm x 50 m	TAŚMY KLEJĄCE
T580801	TEX-TAPE żółta	Rolka 50mm x 50 m	TAŚMY KLEJĄCE
T580811	TEX-TAPE żółto-czarna	Rolka 50mm x 50 m	TAŚMY KLEJĄCE



TAŚMY KLEJĄCE

WWW.TECH-MASTERS.EU/PL

