TECH-MASTERS Polska Sp. z o.o
Ul. Wielicka 250, PL-30-663 Kraków (Biznes Park Wielicka)
Tel. +48 (12)289-80-75 do 77
Fax +48 (12)288-01-30
info@tech-masters.pl
www.tech-masters.eu/pl

TUX

TOPFLUX

CZTERY WŁAŚCIWOŚCI W JEDNYM PRODUKCIE

- Łączy, lutuje, izoluje i uszczelnia.
- Łączy kable o różnych średnicach.
- Najprostsza i najszybsza metoda profesjonalnych połączeń.
- Przeźroczysta izolacja pozwala na wizualną kontrolę połączeń.
- Odporny na temperaturę od -60°C do +130°C.

- Unikalny skład:
- Termokurczliwa rura kynarowa(fluoropolimer): trudnopalna, zawsze pozostaje elastyczna i zapewnia dobrą izolację.
- Cynowo-bizmutowe pierścienie z wewnętrzną, topliwą warstwą: nie powoduje spadku napięcia, idealnie płynny.
- Termostatyczny klej uszczelniający pierścienie.



Informacje ogólne

TOPFLUX składa się z termokurczliwej rury polimerowej z umieszczoną w niej miedzianą spiralą z wbudowanym pierścieniem lutującym.
Połącznie z jednej strony zamyka ceramiczna kula, z drugiej specjalny pierścień uszczelniający.
TOPFLUX został specjalnie opracowany do wykonywania połączeń elektrycznych, a mianowice do zastosowań w miejscach, gdzie pod względem jakości, trwałości, niezawodności oraz w odoodporności nie ma miejsca na kompromisy.

TOPFLUX jest bardzo łatwy w montażu, jakość połączenia może być wzrokowo kontrolowana, nie ma potrzeby używania żadnych specjalnych narzędzi.
TOPFLUX ma 4 rozmiary kodowane kolorami (zgodnie z międzynarodowym systemem), które umożliwiają proste połączenia przewodów różnych śrdenic.
TOPFLUX może być używany zarówno do elastycznych (linka), jak i twardych (drut) połączeń elektrycznych, a także miedzianych, ocynkowanych, jak również różnych kombinacji tych przewodów elektrycznych.

Specyfikacja


Uszczelnienie górne: ceramiczna kula oznaczona kolorem.
Zewnętrzna ścianka: trudnopalna kynarowa (fluoropolimerowa) tuleja termokurczliwa.
Pierścień lutowniczy: Cyna/Ołów z wbudowanym topnikiem.
Pierścień uszczelniający: klej termoplastyczny.
Spirala Miedziana: Spirala z kwadratowego drutu miedzianego zwiększająca odporność mechaniczną.

Strata napięcia: < 0,002 V
Odporność łącza: < 0,004 Ohm
Odporność izolacji: 109 Ohm
Temperatura montażu: 210°C
Odporność temp.: -60°C do +130°C
Napięcie przebicia: > 600V
Certyfikaty: Cebec and IP68 KEMA

Zastosowanie i użycie

- warsztaty samochodowe i blacharskie
- montaż radioodtwarzaczy samochodowych i systemów alarmowych
- montaż haków holowniczych
- produkcja samochodów osobowych i autobusów
- czerpaki, pogłębiarki, koparki, itp.,...
- maszyny rolnicze
- szyldy i reklamy świetlne
- oświetlenie ogrodów i inne oświetlenia zewnętrzne
- urządzenia elektryczne i maszyny
- budownictwo
- przemysłowe urządzenia monitorujące i zabezpieczające
- budowa i naprawa statków
- silniki burtowe i tłumiki łodzi motorowych
- motocykle
- parki rozrywki

Kod artykułu	Nazwa	Opakowanie	Okres przydatności do użycia	Rodzaj
T830210	Topflux zielony	1 pc.	-	POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
T830220	Topflux czerwony	1 pc.	-	POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
T830230	Topflux niebieski	1 pc.	-	POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
T830240	Topflux zólty	1 pc.	-	POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

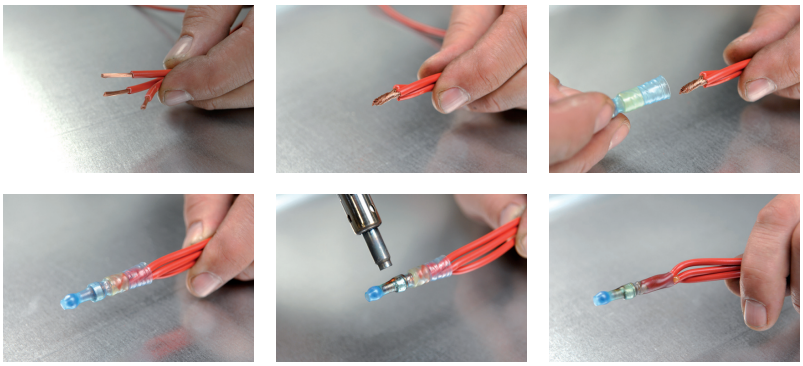

ostrzeżenie

Wszystkie informacje łącznie z ilustracjami są wiarygodne. Jednakże użytkownicy powinni sami ocenić przydatność każdego produktu do właściwych zastosowań. Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie gwarantuje dokładności pełnej informacji i zrzeka się odpowiedzialności odnośnie użytkowania produktów. Zobowiązania Tech-Masters Polska Sp. z o. o. ograniczają się jedynie do standardowych warunków sprzedaży produktu i w żadnym wypadku Tech-Masters Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe i pośrednie szkody powstałe na skutek sprzedaży, używania i niewłaściwego stosowania produktu.