SC TECH-MASTERS TRADING SRL
RO-410554 Oradea, Str. Ogorului Nr. 42
Tel. +40 259 220 258
Fax +40 259 428 800
info@tech-masters.ro
www.tech-masters.ro

TUX

CONECTOR TERMINAL CU FIRE CU UTILIZARE MULTIPLĂ

- Sudare - etanșare – conectare într-o singură aplicare
- Conectarea conductorilor flexibili și rigizi
- Se poate instala rapid și facil, cu aprinzător sau suflantă cu aer cald
- Legătură impermeabilă
- Manșonul transparent de izolație oferă capsulare, inspecție, protecție împotriva petelor, și izolație.
- Rezistent la temperaturi între -55°C la +150°C.
- Teacă Kynar contractabilă: ignifugă, rămâne flexibilă, putere ridicată de izolație
- Îmbinarea pre-flux oferă: fără pierdere de tensiune, conexiune solidă, flux perfect neted
- Inelul de etanșare cu adeziv termoplastic etanșează complet.



TOPFLUX

Informații generale

TOPFLUX a fost dezvoltat și proiectat pentru terminația electrică a combinațiilor cu cabluri multiple, care necesită calitate, fiabilitate ridicate, ciclu lung de viață și impermeabilitate.
TOPFLUX constă într-o teacă Kynar contractabilă, de înaltă calitate, conținând un con spiralat și bobinat din cupru, inel de sudare pre-flux și un inel termoplastic de etanșare.

TOPFLUX este foarte ușor de instalat, iar calitatea conexiunii poate fi verificată vizual ca urmare a transparenței conectorului.
TOPFLUX are diferite dimensiuni (consultați referințele produsului) și poate fi aplicat pentru cabluri răsucite și solide, cu diametre între 0,7 mm – 12,0 mm.

Informații tehnice

Perete exterior: polimer Kynar ignifug.
Raport de contractare: 2 / 1
Etanșare superioară: Bilă din ceramică – codificată cromatic
Rezistență la rupere NAS175: >4,5 N decât linia de ieșire
Rezistență la coliziune (35° 96 ore, 5 % NaCl): ≤ 2,5MV
Inele de etanșare: termoplastic stabilizat termic
Tip protecție IEC 60529: IP 67

Pierdere de tensiune NAS1745: < 2MV
Temperatură de instalare: 80°C - 120°C
Rezistență volumică (Ω cm): ≥ 10^15
Rigiditate dielectrică ASTM D2671 (kV/mm): ≥ 32
Rezistență la temperatură: -55°C la +150°C.
Rezistență la tensiune: > 600V
Topflux verde diam. max 4 mm
Topflux rosu diam. max 4,5 mm
Topflux albastru diam. max 7 mm
Topflux galben diam. max 9,5 mm

Aplicații și utilizare

- Utilizare:
- fir de legătură la terminalele componentelor
- servicii de instalare și întreținere electrică
- serviciu de întreținere industrială
- service-uri și ateliere de lucru pentru caroseriile auto
- repararea uneltelor și mașinilor
- horticultură și iluminat exterior
- indicatoare, semne iluminate cu neon
- construcția și repararea navelor
- instalarea radiourilor auto și sistemelor de alarmă
- instalarea cârligelor de tractare
- construirea camioanelor și autobuzelor
- contractanți agricoli, agricultori
- industria construcțiilor
- vase de agrement și motoare externe
- motociclete

- Aplicare:
  Alegeți dimensiunea corectă a conectorului, aplicați firele răsucite de la bază, până ce au în poziția conului spiralat și bobinat din cupru. Aplicați căldură cu ajutorul suflantei cu aer cald, sau aprinzătorului. Începeți de la miezul de plumb și continuați până spre exteriorul izolației, rămâneți până când plumbul este topit și conexiunea este realizată.

Nr. articol	Denumire	Conținut	Categorie

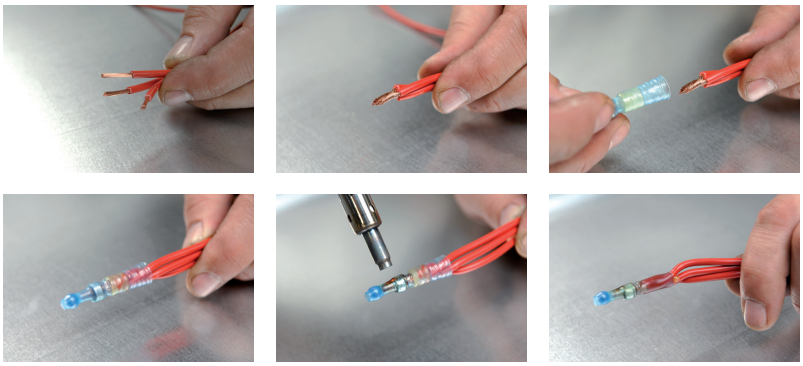

Notă

Toate informaţiile incluzând imaginile sunt furnizate cu cea mai mare acurateţe. Totuşi, este potrivit pentru utilizatori chiar şi fără test de comptabilitate a fiecărui produs pentru scopurile lor. Tech-Masters este responsabilă pentru complitudinea si corecteţea informaţiilor şi refuză să asigure garanţii pentru consumul Dumneavoastră particular. Garanţia furnizată de Tech-Masters se referă doar la condiţiile standard de vânzare ale produsului. În niciun caz Tech-Masters nu sunt responsabili pentru daune accidentale sau daune provenite din folosinţă neadecvată sau din vânzarea produsului către alt client.