
TECH-MASTERS Slovakia s.r.o.
Budovateľská 63, SK-08001 Prešov
Tel. +421 51 77 33 031
info@tech-masters.sk
www.tech-masters.com/sk

BLT

BELT STOP

PRÍPRAVOK NA ZABRÁNENIE PREŠMYKOVANIA REMEŇOV A PÁSOV

- Používa sa na všetky typy rebrovaných pásov, V-pásov a dopravníkových pásov
- Redukuje prešmykovanie.
- Vysoká priľnavosť.
- Predlžuje životnosť pásov a remeňov.
- Nepoškodzuje plátno, kožu ani gumu.
- Má NSF certifikát pre prácu v potravinárstve v kategórii H2.

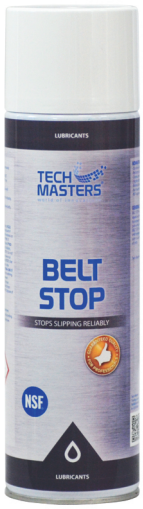

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

BELT STOP je číry a vyznačuje sa výbornou priľnavosťou. BELT STOP eliminuje dráždivé pískanie remeňa, jeho preklzávanie a obnovuje stratenú trakciu. BELT STOP predlžuje životnosť hnacích remeňov, aj dopravníkových pásov. BELT STOP odstraňuje vŕzganie a odpudzuje nečistoty, prach a mastnotu.

BELT STOP je vhodný pre všetky druhy remeňov, napr. rôzne typy plochých, rebrovaných, klinových remeňov, či dopravníkových pásov, a to bez ohľadu na ich veľkosť alebo prenosovú kapacitu. BELT STOP nepoškodzuje kožu, gumu, plátno, silikóny a iné druhy materiálov remeňov.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE


Základ: rozpúšťadlá, vysoko priľnavé mazivo, polyméry
Hnací plyn: oxid uhličitý
Skupenstvo: Aerosól
Farba: Podľa označenia výrobku
Zápach: charakteristika
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah: -56,6 °C

Bod vzplanutia: -35 °C
Teplota samovznietenia: 285 °C
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti: 1,4 – 13 Obj-%
Hustota: 0.685 g/cm³
Tlak pár: 573 hPa
Tlak (pri 20 °C): 4 bar



APLIKÁCIA A POUŽITIE

- PRED POUŽITÍM RIADNE PRETREPAŤ! Odporúčaná teplota pre aplikáciu je cca. 25 °C.
- BELT STOP sa aplikuje, kým motor beží na voľnobeh. Zľahka nastriekajte BELT STOP na vnútornú pracovnú plochu remeňa. Stačí iba jedna tenká vrstva. Po aplikácii nechajte pás niekoľko minút bežať a vyhnite sa nadmernému množstvu produktu.
- BELT STOP sa používa vo všetkých odvetviach priemyslu, prevažne vo výrobných, v automobilovom či potravinárskom priemysle. Aplikácia: vysokozdvižné vozíky, chladiarenské vozíky, stroje na čistenie podláh, hnacie remene, dopravníkové pásy, hnacie a spojkové remene pre ventilátory, práčky a umývačky riadu, kosačky na trávu, miešačky betónu, autá, nákladné automobily, traktory, frézy, pohyblivé chodníky a ostatné obrábacie stroje a vozidlá,...
- POZOR! Môže poškodzovať lakované a farbené povrchy!

Číslo produktu	Názov produktu	Obsah	Trvanlivosť	Sekcia
T132501	Belt Stop	500ml	pozri odtlačok + 36 mesiacov	MAZADLÁ



UPOZORNENIE

Všetky informácie vrátane obrázkov sú uvádzané s najväčšou starostlivosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia nezávisle na tom vyskúšali vhodnosť použitia každého výrobku na vlastné účely. Firma TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. nezodpovedá za úplnosť a presnosť týchto informácií a odmieta záruku za vaše konkrétne použitie výrobkov. Záruka, ktorú TECH-MASTERS Slovakia s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi.