


HTR

TRANSPARENTES DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

- Reiner Acryl-Kleber auf der Rolle
- Sehr hohe sofortige Klebekraft (67 N/cm²)
- Repositionierbar
- Glasklar
- Extreme Temperatur- und UV-Beständigkeit (-40 °C bis +120 °C)
- Chemisch resistent
- Rückstandslos entfernbar
- Hält auf glatten sowie porösen Untergründen
- Perfekt für Kunststoffe, Metalle, Styropor (Pyrol), Glas

DIE TRANSPARENTE PERMANENTE
VERKLEBUNG!!!

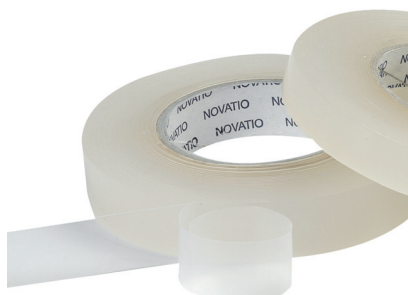

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Novatio gibt keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnt jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung Novatio's beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführten Anwendung. Novatio haftet in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

HIGH TECH TAPE TRANSPARENT

ALLGEMEINE INFORMATION

HIGH TECH TAPE TRANSPARENT wurde speziell für das permanente Verkleben entwickelt und kann sowohl im Innen- wie im Außenbereich verwendet werden. HIGH TECH TAPE TRANSPARENT ist für das Verkleben von vielen Materialien geeignet wie z.B. Metall, Glas, Holz, und verschiedenen Kunststoffarten (auch kombiniert).

HIGH TECH TAPE TRANSPARENT hat eine sehr gute Klebekraft und eine sehr hohe Scherzugfestigkeit. Die chemische Beständigkeit von HIGH TECH TAPE TRANSPARENT ist ausgezeichnet.

TECHNISCHE INFORMATION

Bei folgendem Untergrund sollte die Haftung vorab getestet werden: PE, PP, Silicon, Bitumen (wie bei jedem Klebeband).
Kleber: 100% Acryl
Schutzfolie: transparentes Polyäthylen
Farbe: transparent
Stärke: 1,0 mm
Druckempfindlichkeit: Aushärtung durch andrücken
Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +120 °C

Lösungsmittelbeständigkeit: unlöslich
UV-Beständigkeit: gut
Flüssigkeitsdichte: sehr gut
Dichte: 850kg/m³
Zugfestigkeit: 67 N/cm²
Dynamische Scherkraft: 4900g/cm
Haltbarkeit: 24 Monate, kühl und trocken lagern, vor Frost schützen.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- **INDUSTRIE:**
Ersetzt Hohlkugeln, Zapfen, Schrauben
Sanitär- und Kücheneinrichtung: Verklebung von vielen Accessoires und Zubehöerteilen auf Formica, Fliesen, Metall, Edelstahl, Lack, Glas usw.
Beschriftung von Namen- und Infotafeln, für die permanente Befestigung
Elektronik: Schienen in Schaltkästen, Montage von elektronischen Komponenten, sogar bei starken Temperaturschwankungen
Nur auf trockenem, fett- und staubfreien Untergrund anbringen.
Trockenzeiten:
sofort: hohe Klebekraft
Nach 20 Min.: 30% Klebekraft
Nach 24 Std.: 60% Klebekraft
Nach 72 Std.: 100% Klebekraft
- **AUTOMOTIV:**
Ersetzt Hohlkugeln, Zapfen und Schrauben
Kleben von Spoilern, Zierleisten, Emblemen und Zierdeckeln
Kleben von Gewichten für das Auswuchten von Reifen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Produktgruppe
N554125	High Tech Tape Transparent 12mm x 10m	1 St.	KLEBEBÄNDER
N554195	High Tech Tape Transparent 19mm x 10m	1pc.	KLEBEBÄNDER



KLEBEBÄNDER

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

