

MT6

UNIVERSAL KRIECHÖL, ROSTKNACKER, KONTAKT- & KORROSIONSSCHUTZSPRAY

- Der Rostknacker
- Unterwandert Rostschichten und löst festsitzende Bauteile
- Extreme Kaltschrumpfwirkung durch den Minus-Temperaturbereich bis -37°C
- Erhöhte Kriechfähigkeit
- Sehr guter Korrosionsschutz
- Verhindert Neukorrosion
- Reinigt und konserviert empfindliche Oberflächen
- Feuchtigkeitsverdrängende Wirkung - auch für elektronischen Komponenten geeignet
- 360°-Anwendung
- Sicher auf empfindlichen Materialien wie Gummi, Kunststoff und lackierte Oberflächen
- Mit Multifunktions-Sprühkopf



HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.

MULTI TECH 6

ALLGEMEINE INFORMATION

MULTI TECH 6 ist ein hochwertiges universelles Kontakt- und Korrosionsschutzspray, mit Multifunktions-Sprühkopf, welches Rost unterwandert und festsitzende Bauteile durch die Kaltschrumpfwirkung löst. MULTI TECH 6 besitzt außerdem eine erhöhte Kriechfähigkeit und verhindert aktiv Neukorrosion.

Durch die feuchtigkeitsverdrängende Wirkung ist MULTI TECH 6 auch für elektronische Komponenten geeignet. MULTI TECH 6 reinigt und konserviert metallische Bauteile und greift keine empfindlichen Oberflächen wie Gummi, Kunststoff oder lackierte Oberflächen an.

TECHNISCHE INFORMATION


AEROSOL:
 Aggregatzustand: Aerosol
 Farbe: braun
 Geruch: süßlich
 Siedebeginn und Siedebereich: -40°C
 Flammpunkt: -80°C
 Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 0,6 - 15 Vol-%
 Dichte (bei 20°C): 0,783 g/cm³
 Viskosität, kinematisch: < 7 mm²/s
 Elektrische Widerstandsfähigkeit: 42 kV
 Temperaturresistenz: -30°C bis +130°C
 Nicht bei über 49°C lagern. Produkt in einem fest verschlossenem Behälter lagern

LIQUID:
 Aggregatzustand: Flüssig
 Farbe: hellbraun
 Geruch: vanille
 Siedebeginn und Siedebereich: 110°C
 Flammpunkt: 30°C ISO 3679
 Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 0,5 - 7 Vol-%
 Dichte (bei 20°C): 0,788 g/cm³
 Viskosität, kinematisch: < 7 mm²/s DIN EN ISO 3104
 Elektrische Widerstandsfähigkeit: 42 kV
 Nicht bei über 49°C lagern. Produkt in einem fest verschlossenem Behälter lagern.
 Sicherheitsmaßnahmen: siehe Sicherheitsdatenblatt

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Vor Gebrauch gut schütteln
- Aufsprühen und ablüften/einwirken lassen
- Schützt Maschinen, Bauteile und Oberflächen vor Korrosion, Feuchtigkeit und Oxidation
- Blockierte und festsitzende Mechanismen werden ohne Probleme gelöst
- Verhindert Kurzschlüsse - Perfekt für elektronische Komponenten
- Sehr gute reinigende und konservierende Wirkung
- Für alle Bereiche in KFZ, Metall, Elektro, Holz, Installationstechnik, Maschinenbau, Kommunalbereiche, Land- und Forstwirtschaft und allen Gewerbe- und Industriebranchen

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T206001	Multi Tech 6	500ml	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL
T206005	Multi Tech 6 5l	5l	siehe Aufdruck + 36 Monate	SCHMIERMITTEL
Y385045	Kunststoffhahn	1St.	-	TOOLS

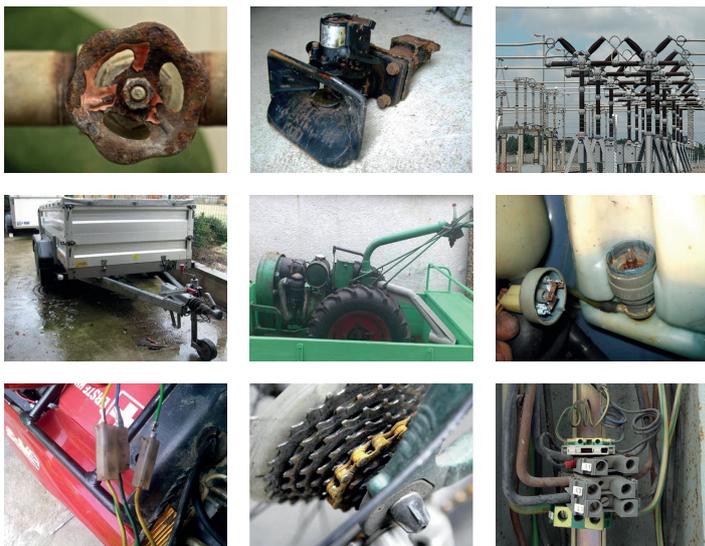

SCHMIERMITTEL

WWW.TECH-MASTERS.EU/DE

