

SSV

NICHT BRENNBARES KRAFTVOLLES LÖSUNGSMITTEL

- starkes Abbeizmittel
- Äußerst kraftvoll
- Verdunstet und hinterlässt keine Rückstände
- Nicht brennbar
- Sicher anzuwenden auf elektrischen und elektronischen Geräten die an Stromquellen angeschlossen sind
- Hoch effektive Reinigung und Entfettung



SUPERSOLV

ALLGEMEINE INFORMATION

SUPERSOLV ist ein kraftvoller, nicht brennbarer und schnelltrocknender Industrieentfetter, der keine Rückstände hinterlässt. SUPERSOLV reinigt Metallteile, Glas, Keramik und

die meisten Kunststoffe von Öl, Fett, Kohlenstoff(Karbon), Acryl- & Kunstarzbeschichtungen und sonstigen Verschmutzungen.

TECHNISCHE INFORMATION

LIQUID

Aggregatzustand: Flüssig
Farbe: nicht bestimmt
Geruch: nicht bestimmt
Schmelzpunkt: -97 °C
Siedebeginn und Siedebereich: 40 °C
Obere/Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 13 - 22 Vol-%
Relative Dichte: 1,3
Selbstentzündungstemperatur: 605 °C
Verteilungskoeffizient n-Octanol/ Wasser: 1,25
Kauributanolzahl: 140 (ASTM D 1133-86)
Verdunstungsr率e: 1,2 (Äther = 1)
Haltbarkeit: 12 Monate
Sicherheitsmaßnahmen: Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten

AEROSOL


Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: nicht bestimmt
Geruch: nicht bestimmt
Relative Dichte: 1,2 - 1,3
Wasserlöslichkeit: praktisch unlöslich

ANWENDUNG UND GEBRAUCH

- Anwendung: Bestens anwendbar zum Reinigen und Lösen von Karbonrückständen auf Boiler- und Brenneranlagen, Vergaser und Turboladerteilen, Ventiltrieben, Schieberventilen, allgemeinen Pumpen und Motorengehäusen. Reinigen von Teilen im Druckereibetrieben sowie aller Art Lackierausrüstungen und elektromechanischen Teilen. SUPERSOLV löst handelsübliche Öle, Fette und Teer. Reinigt Oberflächen von allen Verschmutzungen schnell und gründlich! Auch hervorragend als Motorreiniger bei PKW und LKW geeignet.

- Es wird empfohlen das Produkt bei der Anwendung auf Plastik, Lack und synthetischen Materialien vor Gebrauch an unauffälliger Stelle zu testen.
- Gebrauch: Mit einem Tuch aufbringen oder in geeigneten und belüfteten Behältern verwenden. Dieses Lösungsmittel ist nicht mit entfettenden Teilereinigern kompatibel!
- Achtung: Produkt greift und löst Acryl- und sonstige Lacks an!

Artikel Nr.	Name	Inhalt	Haltbarkeit	Produktgruppe
T498006	Supersolv 6kg	6kg	siehe Aufdruck + 36 Monate	REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

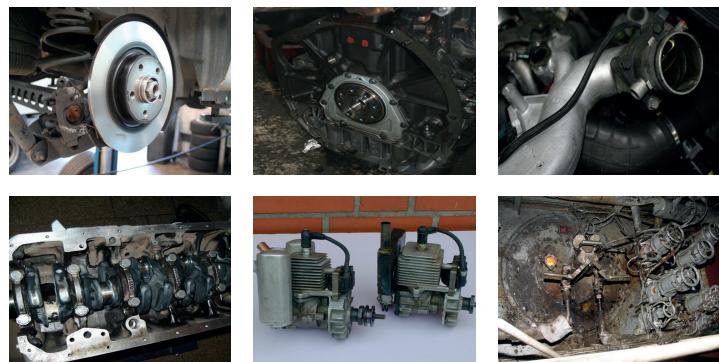

HINWEIS

Alle Informationen und Abbildungen werden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es obliegt dem Verbraucher, die Eignung jedes Produktes für seine jeweilige Anwendung zu prüfen. Wir geben keine Garantie im Hinblick auf Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen und lehnen jede Haftung für die Benutzung des Produktes ab. Die Haftung beschränkt sich auf die, in den Standardverkaufsbedingungen, für dieses Produkt, angeführte Anwendung. Wir haften in keinem Fall für Schäden und Folgeschäden, die durch den Verkauf, Weiterverkauf, der Benutzung oder des missbräuchlichen Einsatz des Produktes entstehen.



REINIGUNGSPRODUKTE UND ENTFETTER

WWW.TECH-MASTERS.EU/AT

