


TET

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, SZÖVET ALAPÚ RAGASZTÓSZALAG

- Rendkívüli kopásállóság
- Nagy szakítószilárdság
- Szövet-poliészter keverék, erős ragasztóanyaggal
- Sokrétű alkalmazást tesz lehetővé
- Könnyű használat, kézzel szakítható keresztben és hosszában is, nincs szükség késre, vagy ollóra
- Ellenáll a nedvességnek és nem szívja magába azt
- Több színben kapható, írható felület

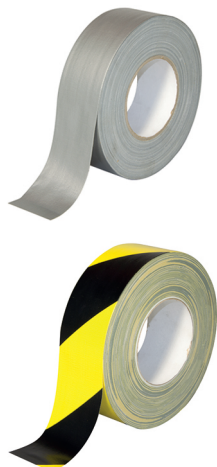

FIGYELMEZTETÉS

Az itt szereplő információkat a legnagyobb gondossággal adtuk meg. A felhasználónak a termék alkalmazását az adott felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott információkat csak útmutatónak szánjuk a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, tároláshoz, szállításhoz és hulladék-megsemmisítéshez, nem tekinthető garanciának/minőségi specifikációnak. Az információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal kombinálva, más eljárás szerint használják, mint amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a helytelen használat során keletkezett károkért.

TEX-TAPE

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A TEX-TAPE egy prémium kategóriájú szalag, nagy teljesítményű ragasztóanyaggal.

A TEX-TAPE kiválóan alkalmazható szerkezeti munkáknál, javításoknál és sok egyéb ragasztási feladatra is.

TECHNIKAI ADATOK

TEX-TAPE
Ragasztóanyag: természetes gumi és szintetikus gyanta keveréke
Alapanyag: szőtt szövet és poliészter, polietilén bevonattal
Szín: ezüst, piros, kék, sárga, zöld
Hordozóanyag: nincs
Tapadás acélon: 9,8 N / 25mm
Szakítószilárdság: 161,8 N / 25mm
Vastagság: 0,3 mm
Üzemi hőmérséklet: -15°C -tól +50°C-ig
Maximális nyúlás: 11,5%
UV-ellenállás: korlátozott


TEX-TAPE SÁRGA-FEKETE és FEHÉR-PIROS
Ragasztóanyag: természetes gumi és szintetikus gyanta keveréke
Alapanyag: szőtt szövet és poliészter, polietilén bevonattal
Szín: sárga-fekete, fehér-piros
Hordozóanyag: nincs
Tapadás acélon: 9,8 N / 25mm
Szakítószilárdság: 137 N / 25mm
Vastagság: 0,3 mm
Hőmérsékleti ellenállás: -15°C -tól +50°C-ig (1 órán át maximum 80°C)
Maximális nyúlás: 11,5%
UV-ellenállás: korlátozott

Minőségmegőrzési idő: minimum 6 hónap
Száras, hűvös és jól szellőző helyen tartandó!

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT

- **ALKALMAZÁSI TERÜLETEK**
Általános ipari létesítmények
Gépjárműipar (haszongépjárművek, busz, teherautó, pótkocsigyártás stb.)
Szállítási vállalkozások
Bútor- és faipari vállalkozások
Fémipar, fémfeldolgozás
Elektronikai ipari vállalatok
- A TEX-TAPE ideális különböző vonal jelölések, padló jelölések, biztonsági jelölések, veszély jelölések készítésére, azonosításra, csomagolásra és lezárásra, a csomagolás megerősítésére és védelmére is.
- **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**
-5°C és +35°C között. A felület legyen tiszta és zsírmentes. Ne érintse meg a szalag ragasztós felületét, mert ez ronthatja a tapadási hatékonyságot. A legjobb eredmény elérése érdekében a szalagot erősen nyomja a kívánt felületre.
- A TEX-TAPE a maximális tapadást szobahőmérsékleten 24 óra után éri el.

Cikkszám	Termék neve	Készítés	Szavatossági idő	Anyagtípus
T580121	TEX-TAPE zöld	50 mm x 50 m tekercs	-	RAGASZTÓSZALAGOK
T580201	TEX-TAPE fehér	50 mm x 50 m tekercs	-	RAGASZTÓSZALAGOK
T580301	TEX-TAPE ezüst	50 mm x 50 m tekercs	-	RAGASZTÓSZALAGOK
T580501	TEX-TAPE kék	50 mm x 50 m tekercs	-	RAGASZTÓSZALAGOK
T580701	TEX-TAPE piros	50 mm x 50 m tekercs	-	RAGASZTÓSZALAGOK
T580801	TEX-TAPE sárga	50 mm x 50 m tekercs	-	RAGASZTÓSZALAGOK
T580811	TEX-TAPE sárga-fekete	50 mm x 50 m tekercs	-	RAGASZTÓSZALAGOK
T580821	TEX-TAPE fehér-piros	50 mm x 50 m tekercs	-	RAGASZTÓSZALAGOK



RAGASZTÓSZALAGOK

WWW.TECH-MASTERS.EU/HU

